

NABCO GT1175

PORTE COULISSANTE AUTOMATIQUE STANDARD



Le système d'entrée standard haute performance

- Le cadre affleurant vitré intégré améliore l'apparence de l'entrée
- Grandes roulettes de porte en uréthane pour un fonctionnement fluide et durable
- Transmission par courroie motorisée pour un fonctionnement silencieux
- Le système de contrôle Opus est conçu pour résister aux conditions environnementales et climatiques difficiles
- Système de brosse thermique réglable à la base de la porte pour une durée de vie prolongée
- Rail de roulement anodisé renforcé pour une durabilité accrue
- Option de verre électrifié disponible

Applications dans le domaine:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| • Soins de santé | • Écoles et universités | • Protection contre les incendies |
| • Épicerie et vente au détail | • Hospitalité | • Fabrication |
| • Aéroports et transports | • Centres commerciaux | |

NABCO GT1175


Porte coulissante automatique standard

La solution d'entrée ultra-silencieuse et haute performance

La NABCO GT1175 avec commande Opus est conçue pour résister aux conditions environnementales et météorologiques difficiles. Le mécanisme GT1175, ultra-silencieux et performant, est la solution idéale pour chaque entrée à porte coulissante automatique. Les configurations incluent des impostes fixes ou un système entièrement escamotable, disponibles en version simple ou à double vantail, offrant une variété d'options et est équipé de systèmes de détection conformes à la norme ANSI A156.10, afin de réduire les responsabilités et d'augmenter la sécurité.

GT1175 avec linteau à commande Opus

Le couvercle du linteau est pré-câblé pour l'installation du capteur et utilise des extrusions d'aluminium très épaisses pour minimiser la déviation.

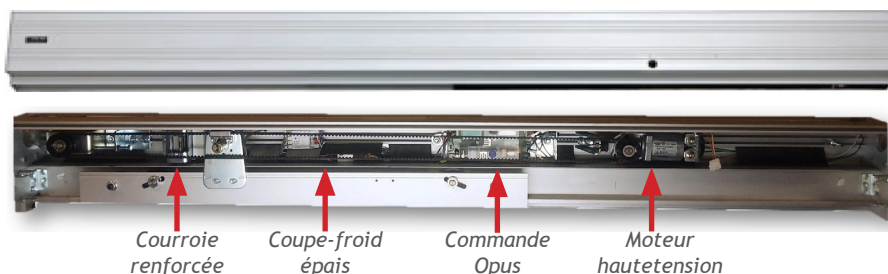

Maintenant disponible avec des panneaux de verre électrifiés!



Porte coulissante automatique standard, Simple

Guide de sélection

Type de porte	Largeur de cadre	Ouverture de porte	Ouverture complète
FSL unique	7' [1930] - 9' [2743]	36" [914] - 48" [1219]	42 3/8" [1076]
FBO unique			42 3/8" [1229]
FSL en deux parties	10' [3048] - 18' [5486]	48" [1219] - 96" [2438]	51 3/8" [1305]
FBO en deux parties			54 3/8" [1381]

Information produit

Dimensions du linteau	6-1/2"W (165.1) x 7-1/2"H (190.5)
Finition Standard	Clair, bronze foncé ou anodisé noir
Finitions en option	Peint, plaqué ou anodisé spécial
Options de montage	Dissimulé ou appliqué en surface
Options de seuil	Appliqué en surface, encastré ou aucun
Configurations	Simple, en deux parties / ouverture complète, panneau latéral fixe
Traverse	Facultatif
Options disponibles	Panneaux de verre électrifiés, Serrure lectrique, Gâche blindée, Ferme-porte, Faisceau de détection supplémentaire, Roulettes de support, Protection du panneau latérale, Barres de protection contre chariot en aluminium, Indicateur de sortie, Détecteur NABCO Conceal.
Entraînement du mécanisme; Système de conduite	Électromécanique, Courroie d'entraînement
Type de moteur	1/4 HP (crête) sans balai
Protection du circuit primaire	Disjoncteur
le combinateur	Microprocesseur
Tension de fonctionnement	120 VAC - 5 AMP
Poids maximum du panneau de porte	600 lbs. total moving weight
Modes du commutateur	Activé/désactivé, 1 sens, 2 sens, maintenu ouvert, nuit
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Adjustable
Fonction d'ouverture réduite	Standard
Détection d'obstacles	Disponible dans les deux sens
Temps de maintien	Ajustable (0-67 Secondes)
Conformité aux codes	ANSI A156.10
l' homologation	UL, ULC



Concevez votre nouvelle installation avec NABCO portes:

Visitez: NABCOentrances.com/product/standard-sliding-door-gt1175/



Member of the Nabtesco Group



NABCO Canada Inc
595 Bd. Pierre Bertrand
Unit 105
Québec, QC G1M 3T8
NABCOentrances.com
info@NABCOentrances.com
T 418-527-3462

CA-F-V.05.20.2025