

Portes coulissantes automatiques tout en verre avec commande Opus



Maintenant avec la commande Opus de programmation intégrée

- Élimine le cadre vertical pour un look élégant et contemporain
- Grands rouleaux de porte en uréthane pour un fonctionnement fluide et durable
- L'entraînement par courroie et le système de moteur sans balais assurent un fonctionnement silencieux et fiable

Portes coulissantes automatiques

La norme en matière de fonctionnement fluide et de performances silencieuses et silencieuses

La porte coulissante tout en verre NABCO GT1175 élimine le cadre vertical, ce qui donne un look élégant et contemporain. Le rail inférieur à profil bas permet une vue plus large et dégagée, parfaite pour améliorer un hall attrayant ou un terrain bien entretenu. Bien qu'élégante de par sa conception, la porte coulissante tout en verre GT1175 est conçue pour résister à un environnement et à des conditions météorologiques difficiles tout en conservant un fonctionnement fluide et des performances silencieuses. Le contrôle par microprocesseur de NABCO offre un fonctionnement fiable des portes, des comptes d'utilisation importants et des fonctionnalités de diagnostic pour un dépannage rapide et des coûts d'entretien réduits, ce qui en fait une solution d'entrée automatique transparente.

Information produit	
Dimensions du linteau	6 1/2 po L (165,1) x 7 1/2 po H (190,5)
Finition standard	Bronze clair, foncé ou anodise noir
Finitions en option	Peinte, plaque, anodise spéciale
Montage	Dissimulé et install en surface
Seuil	En saillie, encastré, aucun
Configurations	Simple, en deux parties / ouverture complète, panneau latéral fixe
Traverse	Facultatif

Informations techniques	
Entraînement du mécanisme	Électromécanique
Système de conduite	Courroie d'entraînement
Type de moteur	1/4 HP (crête) sans balai
Protection du circuit primaire	Disjoncteur
Commande	Microprocesseur
Ouverture complète	Système désactivé lorsque les panneaux sont ouverts complètement
Tension de fonctionnement	120 V CA - 5 AMPÈRES
Sortie de puissance auxiliaire	12 V CC
Poids maximum du panneau de porte	600 livres.
Modes du commutateur	Activé/désactivé, 1 sens, 2 sens, maintenu ouvert, nuit
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Fonction d'ouverture réduite	Standard
Détection d'obstacles	Disponible dans les deux sens
Temps de maintien d'ouverture	Réglable (0-67 secondes)

Conformité au code / Approbations	
Conformité aux codes	ANSI A156.10
Approbations	UL, ULC




Coupe-froid épais Commande Opus Moteur basse tension Courroie renforcée

GT1175 avec linteau à commande Opus

Le couvercle du linteau est pré-câblé pour l'installation du capteur et utilise des extrusions d'aluminium très épaisses pour minimiser la déviation.

Coulisseau simple gauche - latéral fixe Coulisseau simple droite - latéral fixe

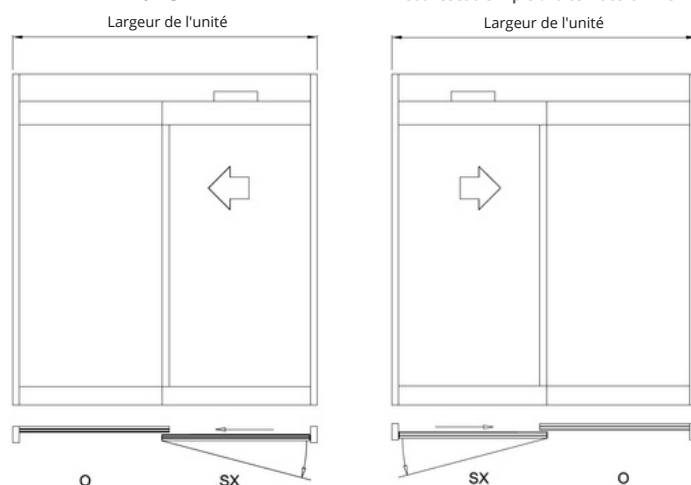

Guide de sélection			
Type de porte	Largeur du cadre	Ouverture de porte	Ouverture complète
FLS unique	7 pi (1930) - 9 pi (2743)	36 pi (914) - 48 pi (1219)	39 pi (990) - 51 pi (1295)
FLS en deux parties	10 pi (3048) - 14 pi (4267)	48 pi (1219) - 96 pi (2438)	54 3/4 pi (1371) - 79 3/4 pi (2026)

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.



Membre du groupe Nabtesco



NABCO Entrances Inc.
S82 W18717 Gemini Dr. | Muskego, WI 53150
nabcoentrances.com | info@nabcoentrances.com
Tél: 877-622-2694 | Téléc: 888-679-3319

Distribué par: