

Acusensor M

Capteur d'activation/présence

NABCO



Caractéristiques et avantages du produit

- Conçu pour les portes coulissantes, battantes et pliantes couvrant une grande variété d'applications
- Possibilité de voir à travers le seuil pour améliorer la sécurité
- Facile à installer, à régler et à entretenir pour un temps d'arrêt plus court de la porte
- Capacité de surveillance de la zone de présence devant la porte assure la protection des piétons
- Capacité à reconnaître la différence entre les piétons qui s'approchent et ceux qui partent optimise l'efficacité énergétique

Capteur d'activation/présence Acusensor M

Le NOUVEAU Acusensor M offre la dernière technologie de capteurs assurant le passage en toute sécurité des piétons à travers les entrées. La fonction de détection avancée permet de localiser les zones de détection, d'identifier les piétons arrêtés dans la zone du seuil de porte et de réduire les interférences causées par la neige et la pluie. La nouvelle fonction ECO du capteur réduit l'afflux de vent et de poussière tout en favorisant l'efficacité énergétique en ignorant les piétons qui s'éloignent de la porte, permettant ainsi à la porte de se fermer plus tôt. Offrant la fonction d'autosurveillance, l'Acusensor M a la capacité de surveiller en permanence l'efficacité de la zone de présence - c'est là que la PERFORMANCE rencontre la SÉCURITÉ.


INFORMATION DU PRODUIT

Méthode de détection	Réflexion proche infrarouge (Mouvement/Présence)
Porte applicable	Coulissant/balançant/pliable
Hauteur de montage	de 78 po à 118 po (2,0 m à 3,0 m)
Couleur	Couvercle noir ou argenté
LED polychrome	Affiche l'état de fonctionnement
Acusensor M « kit »	Pièce n° A-01306 (comprend un capteur et un harnais)
Capteur uniquement	Pièce n° V-00741
Harnais uniquement	Pièce n° A-01292

INFORMATION TECHNIQUE

Zone de détection	Largueur 114 po x profondeur 72 po (78 po avec entretoise angulaire en option) hauteur de montage de 87 po
Calibre des contacts de sortie	Sortie de relais semi-conducteur à non polarisé, sans tension, 30 V CA/50 V CC, 0,1 A (charge de résistance) normalement ouvert ou normalement fermé Lorsqu'il est réglé sur NON : • Aucune détection « Ouvert » • Détection « Fermé » • Panne de courant « Ouvert » • Dysfonctionnement du capteur « Fermé »
Poids	Environ 10 onces (285g)
Entretoise coudée	Facultatif
Zone de détection réglable	• Profondeur • Largeur
Mode écologique	Ferme la porte plus tôt pour les piétons qui s'éloignent de la porte
Tension d'entrée	12 à 24 volts AC ou DC
Consommation d'énergie	3 VA ou moins à 24 V CA 80 mA ou moins à 24 V CC 150 mA ou moins à 12 V CC
Sortie	• Relais semi-conducteur non polarisé, NO ou NC • Max 100 mA à 30 V CA/50 V CC
Plage de température de fonctionnement	Moins 31° F (moins 35° C) à 140 °F (60°C)

Graphique de la zone de détection

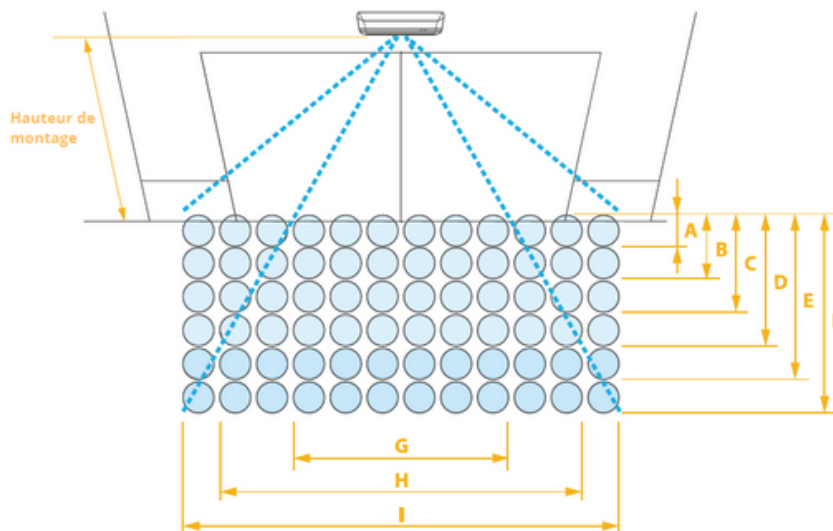

Sans entretoises coudées (ajusteur de surface réglé à 0 degré)

HAUTEUR DE MONTAGE		78" (2.0m)	87" (2.2m)	98" (2.5m)	118" (3.0m)
D pth	A	4 po (100mm)	4 po (110 mm)	5 po (120mm)	6 po (150mm)
	B	15 po (390 mm)	17 po (430 mm)	19 po (480 mm)	23 po (580 mm)
	C	26 po (650mm)	28 po (720mm)	32 po (820 mm)	39 po (980 mm)
	D	38 po (960 mm)	41 po (1050mm)	47 po (1200mm)	57 po (1440 mm)
	E	51 po (1300mm)	56 po (1430 mm)	64 po (1620mm)	77 po (1950mm)
	F	63 po (1600 mm)	72 po (1820 mm)	82 po (2070mm)	98 po (2490mm)
Largeur	G	48 po (1220mm)	53 po (1350mm)	60 po (1530mm)	72 po (1840mm)
	H	83 po (2100mm)	91 po (2320mm)	104 po (2630mm)	124 po (3160mm)
	I	104 po (2640mm)	114 po (2900mm)	130 po (3300mm)	156 po (3960mm)

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes.

Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.



Membre du groupe **Nabtesco**



NABCO Entrances Inc.
595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Quebec, QC G1M
3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329
| www.nabcoentrances.com | Courriel:
info@nabcoentrances.com

Distribué par: