

Acusensor M

Sensor de activación/presencia

NABCO



Características y beneficios del producto

- Capacidad de monitoreo de la zona de presencia frente a la puerta garantiza la protección de los peatones
- Capacidad de ver hacia atrás a través del umbral lo que mejora la seguridad
- Diseñado para puertas corredizas, abatibles y plegables cubriendo una amplia variedad de aplicaciones
- Fácil de instalar, ajustar y mantener para reducir el tiempo de inactividad de la puerta
- Capacidad de reconocer la diferencia entre peatones que se acercan y se alejan optimiza la eficiencia energética

Sensor de Activación/Presencia Acusensor M

El NUEVO Acusensor M ofrece la última tecnología de sensores que garantiza el paso seguro de los peatones a través de las entradas. La función de detección avanzada proporciona la capacidad de localizar áreas de detección, identificar a los peatones detenidos en el área del umbral de la puerta y reduce las interferencias causadas por la nieve y la lluvia. La nueva función ECO del sensor reduce la entrada de viento y polvo al tiempo que promueve la eficiencia energética al ignorar a los peatones que se alejan de la puerta, permitiendo así que la puerta se cierre antes. Al ofrecer la función de autocontrol, el Acusensor M tiene la capacidad de controlar continuamente la eficacia de la zona de presencia: es donde el RENDIMIENTO se une a la SEGURIDAD.


INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Método de detección	Reflexión del infrarrojo cercano (Movimiento/Presencia)
Puerta aplicable	Deslizante/oscilante/plegable
Altura de montaje	78" a 118" (2,0 m a 3,0 m)
Color	Cubierta negra o plateada
LED a todo color	Muestra el estado de funcionamiento
"Kit" Acusensor M	Parte # A-01306 (incluye sensor y arnés)
Sólo sensor	Nº de pieza V-00741
Solo arnés	Parte # A-01292

INFORMACIÓN TÉCNICA

Área de detección	Ancho 114" x profundidad 72" (78" con espaciador en ángulo opcional) @ altura de montaje de 87"
Clasificación de contactos de salida	Salida de relé semiconductor no polarizado, sin voltaje, 30 VCA/50 VCC, 0,1 A (carga de resistencia) NO o NC Cuando se establece en NO: • Sin detección "Abierto" • Detección "Cerrada" • Fallo de energía "Abierto" • Mal funcionamiento del sensor "Cerrado"
Peso	Aproximadamente 10 onzas(285g)
Espaciador en ángulo	Opcional
Área de detección ajustable	• Profundidad • Ancho
Modo ecológico	Cierra la puerta antes para los peatones que se alejan de la puerta
Voltaje de entrada	12 a 24 voltios CA o CC
El consumo de energía	3VA o menos @ 24VAC 80 mA o menos a 24 VCC 150 mA o menos a 12 VCC
Producción	• Relé semiconductor no polarizado, NA o NC • Máximo 100 mA a 30 VCA/50 VCC
Rango de temperatura de funcionamiento	Menos 31°F (menos 35°C) a 140°F (60°C)

Gráfico de área de detección

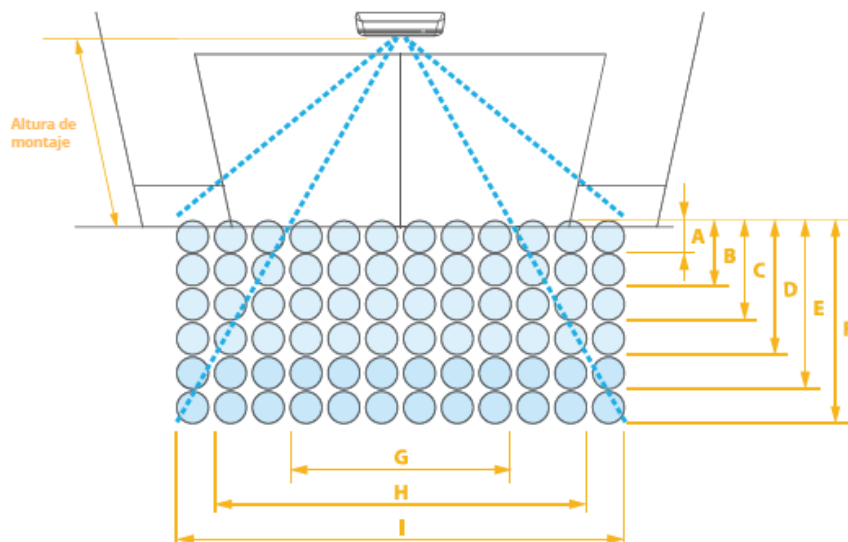

Sin espacios en ángulo (ajustador de área a 0 grados)

Altura de montaje	78" (2.0m)	87" (2.2m)	98" (2.5m)	118" (3.0 m)
Profundidad	A 4" (100 mm)	4" (110 mm)	5" (120 mm)	6" (150 mm)
	B 15" (390 mm)	17" (430 mm)	19" (480 mm)	23" (580 mm)
	C 26" (650 mm)	28" (720 mm)	32" (820 mm)	39" (980 mm)
	D 38" (960 mm)	41" (1050 mm)	47" (1200 mm)	57" (1440 mm)
	E 51" (1300 mm)	56" (1430 mm)	64" (1620 mm)	77" (1950 mm)
	F 63" (1600 mm)	72" (1820 mm)	82" (2070 mm)	98" (2490 mm)
Ancho	G 48" (1220 mm)	53" (1350 mm)	60" (1530 mm)	72" (1840 mm)
	H 83" (2100 mm)	91" (2320 mm)	10" (2630 mm)	124" (3160 mm)
	I 104" (2640 mm)	114" (2900 mm)	130" (3300 mm)	156" (3960 mm)

Servicio y especificaciones de NABCO

Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de América del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio posventa. Las sucursales de fábrica y los distribuidores independientes de NABCO brindan técnicos certificados por AAADM para garantizar que sus puertas cumplan con todos los estándares ANSI A156.10.

Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos CAD están disponibles en el sitio web de NABCO.



Miembro del Grupo **Nabtesco**



NABCO Entrances Inc.
S82 W18717 Gemini Drive | Muskego, WI 53150
nabcoentrances.com | info@nabcoentrances.com
P 877-622-2694 | F 888-679-3319

DISTRIBUIDO por: