

GT1400 Porte pliante



NABCO



Caractéristiques et avantages du produit

- Plusieurs options de taille disponibles **pour des applications uniques**
- S'adapte aux passages étroits **offrant une facilité d'accès**
- Vitesse de porte réglable, protection des doigts et options de verrouillage pour **maintenir la sûreté et la sécurité**
- Crée une grande ouverture tout en réduisant le balayage de la porte; **le choix préféré lorsque l'espace est limité**
- Unités à impact et sans impact disponibles pour **respecter les normes de la zone d'ouragan à grande vitesse du code du bâtiment de Floride**



GT1400 Porte pliante

La porte pliante NABCO GT1400 offre une large ouverture dans un espace limité. La GT1400 possède une fonction de pliage unique qui permet une ouverture de porte beaucoup plus grande tout en réduisant considérablement le balayage de la porte. Également disponible pour répondre aux normes de la zone d'ouragan à grande vitesse du code du bâtiment de Floride, NABCO propose la porte pliante à fort impact GT1400 ouragan. Que vous choisissiez l'unité standard NABCO GT1400 ou l'unité classée ouragan, la NABCO GT1400 est une solution parfaite pour répondre à votre besoin d'une solution de porte entièrement automatique dans un espace restreint.

Informations sur les produits - Unités standard et unités ouragan

Dimensions du linteau	Charge inférieure - 7,5 po H x 5,5 po P
Finition standard	Anodise bronze clair et foncé
Finitions en option	Peinte, plaquée, anodisée spéciale
Montage	Dissimulé, appliqué en surface
Tension de fonctionnement	120 V CA
Sortie de puissance auxiliaire	12 V CC 750 mA
Entraînement de l'opérateur	Électromécanique
Tension du moteur	Modulé en largeur d'impulsion
Type de moteur	Moteur à aimant permanent 1/10ème HP
Type de contrôle	Microprocesseur
Poids du panneau de porte	300 livres. pour un seul pli ; poids mobile total de 480 livres pour une force et une vitesse doubles
Ouverture réglable	Force et vitesse
Fermeture réglable	Force et vitesse
Méthode de fermeture	Ressort (avec assistance électrique sélectionnable)
Caractéristiques de base	Détection d'obstacles dans les cycles d'ouverture et de fermeture Fonctionnement en mode séquentiel ou temporisé Écran LCD pour programmation et diagnostic Entrées de sécurité, circuit ouvert ou fermé
Modes du commutateur	Marche, arrêt, maintien en ouverture, sortie, automatique
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Temps de maintien	Ajustable (0-30 secondes)
Conformité au code	ANSI A156.10
Approbations	UL, ULC, NAMI, FPA


Information sur le produit - Ouragan seulement

	Impact	Sans Impact
Hauteur maximale	91,5 po (2324,1)	91,5 po (2324,1)
Largeur maximale	96 po (2438,4)	96 po (2438,4)
Options de verrouillage	Pliage simple - 4 points	Pliage simple - 4 points
	Pliage en 8 points	Pliage en 8 points
Panneau(x) actif(s) à serrure à deux points		Panneau(x) actif(s) à serrure à deux points
Panneau(x) inactif(s) à deux boulons encastrés		Panneau(x) inactif(s) à deux boulons encastrés
Poignées 4450 (en option)		Poignées 4450 (en option)
Cylindre à clé extérieur standard		Cylindre à clé extérieur standard
Boulons affleurants	Nécessaire	Nécessaire
Verre	1/2 po Solutia Saflix (glaçage humide)	5/16 po trempé (glaçage sec)
Montants	Étroit ou moyen	Étroit ou moyen
Rail inférieur	4 pi, 6,5 po ou 10 po	4 pi, 6,5 po ou 10 po
Muntin	Aucun	Aucun
Pression du vent	PSF+50 / -60	PSF+50 / -60
Approbation du produit FL	FPA16167.5	FPA16167.6


Guide de Sélection

Type de porte	Largeur du cadre	Ouverture de la porte	Ouverture complète
Pliante simple	3' 8 po (1118) - 5' 3 po (1600)	30 po (762) - 48 po (1219)	36 1/8 po (918) - 55 1/8 po (1400)
Pliante double	6' 4 po (1930) - 9' 0 po (2743)	523/8 po (1330) - 825/8 po (2099)	641/4 po (1632) - 961/4 po (2445)


GT1400 pliante simple
Largeur de l'unité

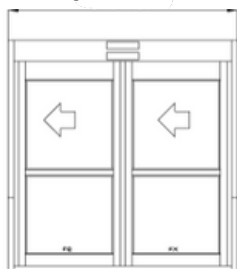


Vue en élévation/plan extérieur



GT1400 pliante double
Largeur de l'unité

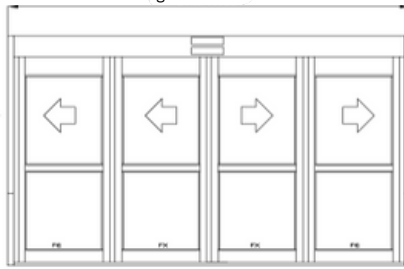

Vue en élévation/plan extérieur

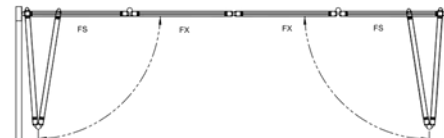

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.



Membre du groupe Nabtesco



NABCO Entrances

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Québec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329

| www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com

4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800 |

Distribué par: