

Robuste/entièrement automatique, montage en surface GT400/8400 Opérateur de porte battante




Caractéristiques et avantages du produit

- Vitesses de fermeture réglables et faible consommation d'énergie pour améliorer les économies d'énergie
- Le moteur robuste et le boîtier d'engrenages mécaniques offrent longévité et fiabilité
- L'opérateur mécanique avec contrôle par microprocesseur offre un fonctionnement silencieux, efficace et fluide
- Disponible avec linteau à chargement par le bas ou à chargement latéral pratique
- Disponible sous forme d'ensemble complet de portes comprenant des opérateurs, des capteurs, des montants et les montants de panneau
- Optimisé pour une utilisation avec divers systèmes de détection
- Autres fonctionnalités disponibles, telles que le recyclage en cas d'obstruction, le contrôle anti-claquement en cas de vent et la compensation de la pression causée par le vent ou le tirage.

GT400/8400

Porte battante robuste/entièrment automatique/montée en surface


L'opérateur de porte battante à montage en surface NABCO GT400/8400 est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure et conçu pour automatiser tout cadre de porte nouveau ou existant. Ce système robuste peut gérer la circulation des piétons dans les conditions les plus fréquentées. Sa conception mécanique éprouvée assure un fonctionnement fluide et durable. Le panneau d'accès du linteau à chargement latéral pivote vers le haut et se verrouille en position, à l'écart, permettant une installation rapide et une maintenance facile. NABCO garantit le plus haut niveau de satisfaction client et le taux d'échec le plus bas.

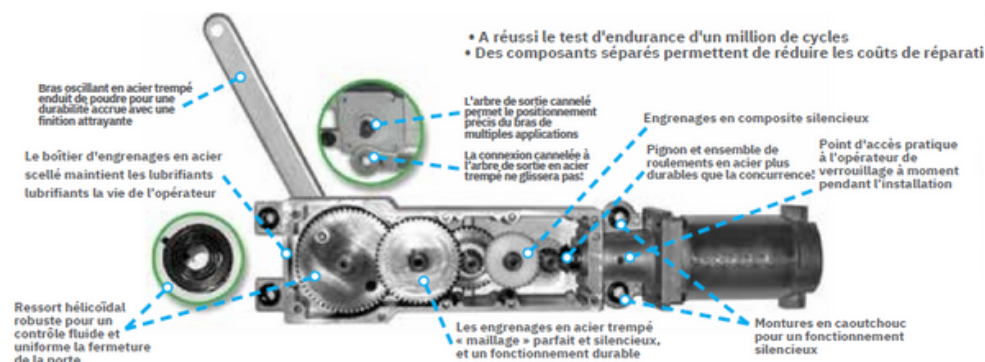


INFORMATION SUR LE PRODUIT

MODÈLE	GT400/8400
Dimensions du linteau	Chargement par le bas – 5 po H x 5 1/2 po P (GT400) Chargement latéral – 6 po H x 5 1/2 po P (GT8400)
Finition standard	Anodisé bronze clair et foncé
Finitions en option	Peint, plaqué, anodisé spécial
Montage	Appliqué en surface
Types d'installation	Pousser ou tirer
Tension de fonctionnement	120 V CA
Sortie d'alimentation auxiliaire	12 V CC 750 mA
Entraînement de l'opérateur	Électromécanique
Tension du moteur	Modulé en largeur d'impulsion
Type de contrôle	Microcompresseur programmable
Poids du panneau de porte	300 lbs.
Fermeture réglable	Force et vitesse
Méthode de fermeture	Ressorts
Caractéristiques de base	Détection d'obstacles dans les cycles d'ouverture et de fermeture Fonctionnement en mode séquentiel ou temporisé Écran LCD pour programmation et diagnostic Entrées de sécurité en circuit ouvert ou fermé Activation momentanée ou maintenue
Modes du commutateur	Allumé, éteint, maintenu ouvert
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Temps de maintien	Ajustable (0-30 secondes)
Conformité aux codes	ANSI A156.10
Homologations	UL, ULC


GT400
Charge inférieure

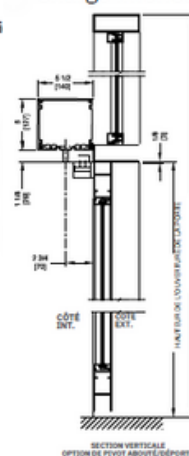


GT400
Charge inférieure

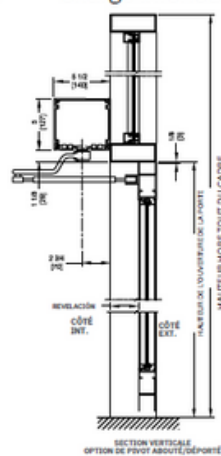

GT8400
Charge latérale

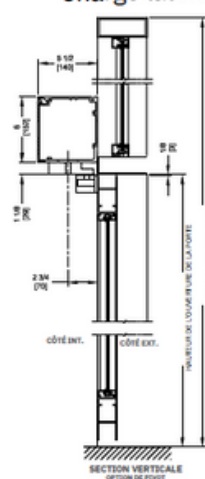

GT8400
Charge latérale

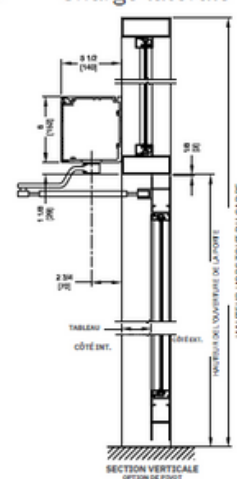

CONFIGURATION :

Le GT400/8400 est disponible pour plusieurs configurations, telles que des portes simples, des paires simultanées et des sorties doubles, ainsi que la configuration Opman, qui est un seul linteau continu pour une paire de portes contenant un ferme-porte manuel d'un côté et un opérateur automatique de l'autre.

NABCO



Membre du groupe **Nabtesco**

ADM American Association of Automatic Door Manufacturers

NABCO Entrances Inc.

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Québec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 | www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com

Distribué par: