

Montada en superficie de servicio pesado/completamente automática

GT400/8400

operador de puerta abatible




Características y beneficios del producto

- Velocidades de cierre ajustables y bajo consumo de energía para mejorar el ahorro de energía.
- Motor de alta resistencia y caja de cambios mecánica ofrecen longevidad y confiabilidad.
- Operador mecánico con control por microprocesador proporciona un funcionamiento silencioso, eficiente y fluido.
- Disponible con carga inferior o cabezal de carga lateral conveniente
- Disponible como paquete completo de puertas que incluye operadores, sensores, jambas y montantes.
- Optimizado para su uso con varios sistemas de detección.
- Otras funciones disponibles, como reciclaje en caso de obstrucción, control de viento antigolpe y compensación de presión de viento y del efecto chimenea

GT400/8400

Puerta batiente resistente/completamente automática/montada en superficie


El operador de puerta abatible montada en superficie NABCO GT400/8400 está diseñado para uso interior y exterior y está diseñado para automatizar cualquier marco de puerta nuevo o existente. Este sistema de servicio pesado puede manejar el tráfico de peatones en las condiciones más concurridas. Su diseño mecánico probado proporciona un funcionamiento suave y duradero. El panel de acceso al cabezal de carga lateral gira hacia arriba y se bloquea en su posición, fuera del paso, lo que permite una instalación rápida y un servicio sencillo. NABCO garantiza el más alto nivel de satisfacción del cliente y la tasa de fracaso más baja.

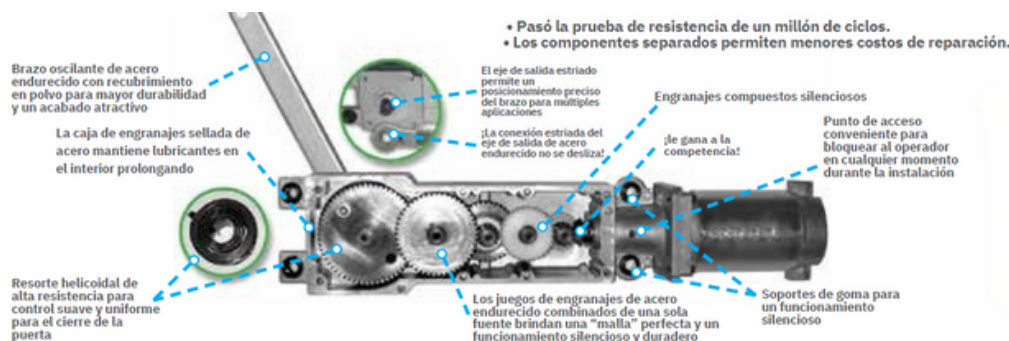


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MODELO	GT400/8400
Dimensiones del encabezado	Carga inferior: 5" de altura x 5 1/2" de profundidad (GT400) Carga lateral: 6" de altura x 5 1/2" de profundidad (GT8400)
Acabado estándar	Anodizado bronce claro y oscuro
Acabados opcionales	Pintado, revestido, anodizado especial
Montaje	Aplicado en superficie
Tipos de instalación	Empujar o tirar
Voltaje de operación	120 V CA
Salida de energía auxiliar	12 V CC 750 mA
Conducción del operador	Electromecánico
Voltaje del motor	Ancho de pulso modulado
Tipo de control	Microcompresor programable
Peso del panel de la puerta	300 lbs.
Cierre ajustable	Fuerza y velocidad
Método de cierre	Muelles
Características básicas	Detección de obstáculos en ciclos de apertura y cierre Operación en modo secuencial o temporizador Pantalla LCD para programación y diagnóstico Entradas de seguridad de circuito abierto o cerrado Activación momentánea o mantenida
Cambiar modos	Encendido, apagado, mantener abierto
Velocidad de apertura y cierre	Ajustable
Tiempo de retención abierta	Ajustable (0-30 segundos)
Cumplimiento del código	ANSI A156.10
Aprobaciones	UL, ULC


GT400
Carga inferior

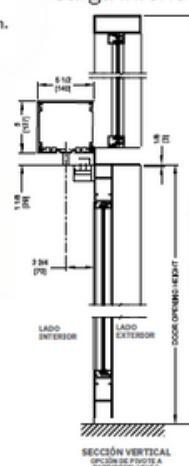


GT400
Carga inferior

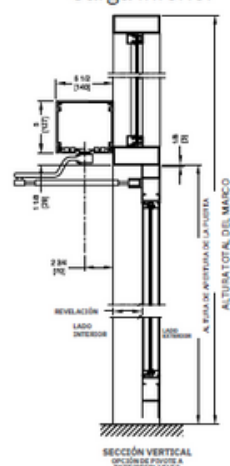

GT8400
Carga lateral

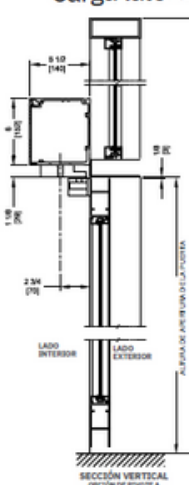

GT8400
Carga lateral

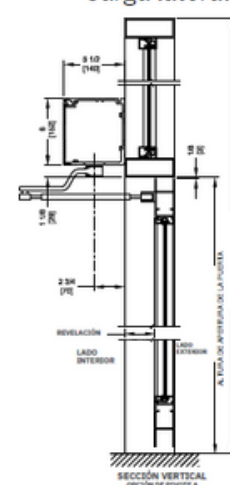

CONFIGURACIONES:

La GT400/8400 está disponible para múltiples configuraciones, como puertas simples, pares simultáneos y salida doble, así como la configuración Opman, que es un cabezal continuo único para un par de puertas que contiene un cierrapuertas manual en un lado y un operador automático en el otro.

NABCO

Miembro del Grupo **Nabtesco**

ADM American Association of Automatic Door Manufacturers

NABCO Entrances Inc.
582 W18717 Gemini Drive | Muskego, WI 53150
nabcoentrances.com | info@nabcoentrances.com
P 877-622-2694 | F 888-679-3319

Distribuido por: