

GT9000

Options de battants de porte

Nous offrons 3 types de battants de porte pour répondre à vos besoins.

Aluminium



Acier inoxydable



Verre



Options de poignée

Nous offrons 3 types de poignées en cas de panne de courant

Poignée encastrée



Poignée tubulaire



Poignée à levier



Poignée tubulaire et poignée à levier non disponibles sur les portes à rayons X

Options de fenêtre

Cadre plat double face



Le cadre plat empêche l'accumulation de poussière.

Dispositif de détection (optionnel)



Activation sans contact



GT9000

Porte Hermétique NABCO NAX

NABCO



- Porte de la salle d'isolement contre les infections aéroportées (AIIR)
- Fermeture hermétique pour éviter les infiltrations d'air
- Écran de protection contre les rayons X
- Porte acoustique \Fonctionnement mains libres pour le prévention des infections

Distribué par:

NABCO



Membre du groupe Nabtesco

NABCO Entrances

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Québec,
QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur:
418-527-66329 | www.nabcoentrances.com |
Courriel: info@nabcoentrances.com



American
Association of
Automatic Door Manufacturers

4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal,
QC H1B 5V3 | 514-640-1800 |



La porte hermétique NAX de NABCO est une porte coulissante automatique montée en surface qui satisfait les exigences rigoureuses des environnements où le contrôle de l'hygiène et la réduction du bruit sont essentiels. La porte reste en position fermée même en cas de panne de courant afin de maintenir l'étanchéité, mais il est tout de même possible d'ouvrir et de fermer la porte manuellement. La porte hermétique NAX de NABCO surpasse les attentes nord-américaines en offrant très peu de fuites d'air, un profil bas, une conception élégante et la commodité de pouvoir ouvrir complètement pour un dégagement complet.

Contrôle des fuites d'air

● Dépasse les attentes nord-américaines JIS A 4702 : Classe A-4 | BS EN 12207 : Classe 4


Conception

- Conception élégante à profil bas
- Variété de battants et poignées de porte

Commodité

- Permet un dégagement complet pour l'ouverture de porte
- Ouverture manuelle facile en cas de panne de courant
- Faibles coûts d'entretien

Dimension

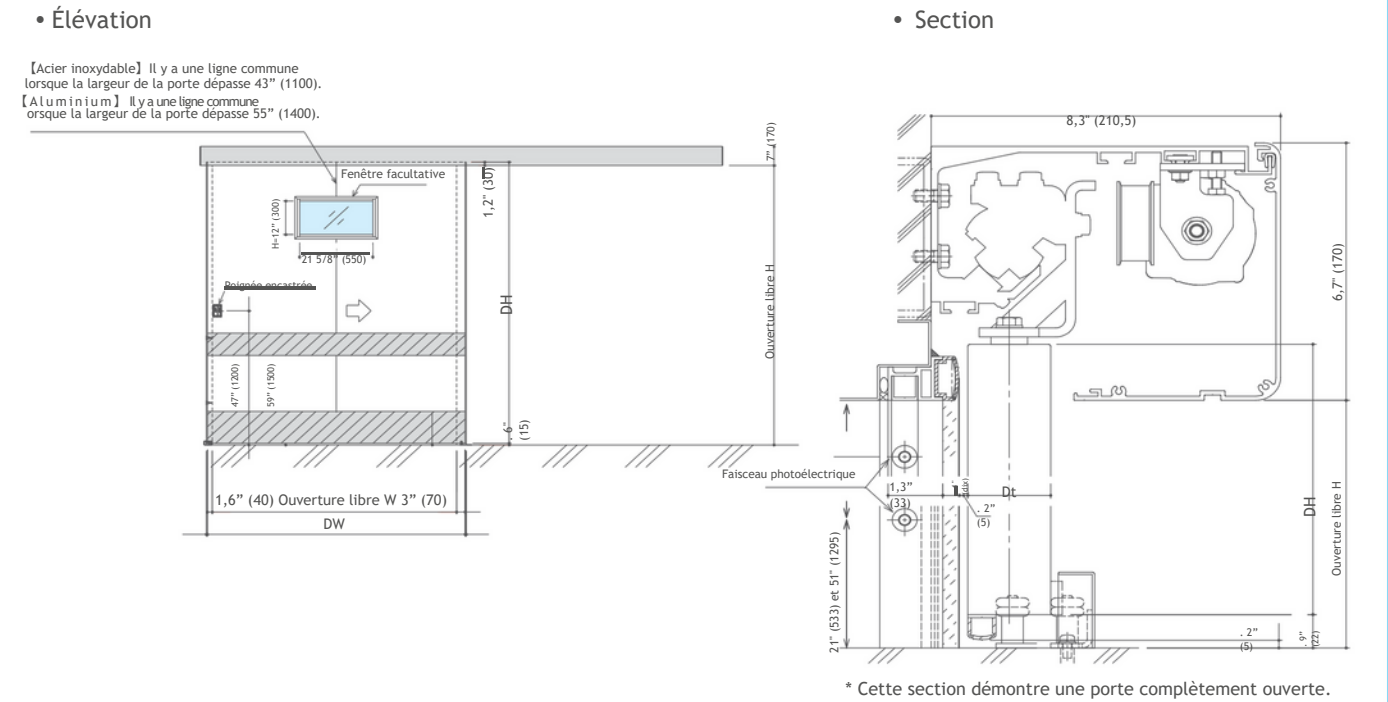

*La poignée, la fenêtre, la plaque de protection à hauteur des hanches, la plaque coup-de-pied et le verrou sont optionnels.

Caractéristiques				
Type d'utilisations		Contrôle des fuites d'air + Insonorisation		Contrôle des fuites d'air + Insonorisation + Protection contre les rayons X
Battant de porte		Aluminium/Acier inoxydable/Verre		AluminiumAcier inoxydable
Type de porte		simple	double	SimpleSimple
Ouverture claire pouces (mm)	Largeur (L)	28 po (700) - 79 po (2000)	47 po (1200) - 110 po (2800)	28 po (700) - 63 po (1600)28 po (700) - 43 po (1100)
	Hauteur (H)	75 po (1900) - 98 po (2500)	75 po (1900) - 98 po (2500)	75 po (1900) - 98 po (2500)75 po (1900) - 98 po (2500)
Poids maximal		330 livres (150kg)		
Durée de maintien d'ouverture		Ajustable		
Température ambiante		14 °F (-10 °C) - 122 °F (50 °C)		
Tension de fonctionnement		120 VAC - 5 AMP Remarque : avec transformateur spécifié par NABCO		
Puissance de sortie auxiliaire		0.35 amps @ 12 VCC		
Perméabilité à l'air		A-4 (JIS A4702)		
Insonorisation		T-1 (JIS A4702)*2	Classe A-4 (JIS A 4702) / Classe 4 (BS EN 12207)	
Écran de protection contre les rayons X		—	Blindage en plomb = 0,0787" (2 mm)	

* 1 BS EN12207 s'applique uniquement aux portes coulissantes simples.
* 2 Le type de vantail de porte en verre a une classe d'isolation phonique T-2.
Si la classe T-2 est requise pour le vantail en aluminium/inox, veuillez contacter notre distributeur commercial.

Rendement d'étanchéité à l'air de la NAX
(Porte coulissante simple)

Rendement d'insonorisation de la NAX
(Porte coulissante simple)

■ Exemples d'utilisation

- Salle d'opération
- Salle de radiothérapie
- Usine alimentaire

- Entrepôt/manufacture
- Salle de conférences

Nécessite un minimum de fuites d'air

Nécessite une protection contre les rayons X

Nécessite la gestion de l'hygiène (HACCP)

Nécessite le conditionnement de l'air

Nécessite une bonne insonorisation