GT9000

Opciones de hoja de puerta

Hay 3 tipos de hojas de puerta disponibles para satisfacer sus necesidades

Aluminio



Acero inoxidable



Vidrio



Opciones de mango

Hay 3 tipos de manijas disponibles en caso de corte de energía

Manija empotrada



Manija tubular



Palanca



Manija tubular y manija de palanca no disponibles en puertas de rayos X

Opción de ventana

Marco plano de doble cara



El marco plano evita la acumulación de polvo.

Dispositivo de detección (Opcional)



Activación sin contacto



NABCO

Miembro del Grupo Nabtesco

Miembro
AADM

NABCO ENTRANCES INC.
S82 W18717 Gémini Dr.| Muskego, Wisconsin 53150 | 877-622-2694 | Fax: 888-679-3319
www.NABCOentrances.com | info@NABCOentrances.com

DISTRIBUIDO por:

GT9000
Puerta hermética NABCO NAX



- Puerta de la sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire (AIIR)
- Sellado hermético para evitar la infiltración de aire.
- Barrera de radiación para protección contra rayos X
- Puerta con clasificación acústica
- Operación manos libres para control de infecciones

GT9000

Puerta hermética NABCO NAX



La puerta hermética NAX de NABCO es una puerta corrediza automática montada en superficie que cumple con los exigentes requisitos de entornos donde el control de la higiene y la reducción del ruido son fundamentales. La puerta permanece en posición cerrada incluso si hay un corte de energía, manteniendo el rendimiento hermético, pero aún permitiendo que la puerta se abra y cierre manualmente. La puerta hermética NAX de NABCO supera las expectativas de Norteamérica al ofrecer una fuga de aire mínima, un perfil bajo, un diseño elegante y la conveniencia de abrirse completamente para obtener un espacio libre total.

Control de fugas de aire
- Supera las expectativas norteamericanas JIS A 4702: Clase A-4 | BS EN 12207: Clase 4

Diseño
- Diseño elegante y de perfil bajo
- Variedad de hojas y manijas de puertas.

Conveniencia
- Proporciona espacio total para abrir la puerta.
- Fácil apertura manual en caso de corte de energía
- Bajo costo de mantenimiento

Rendimiento de estanqueidad NAX
(Puerta corrediza simple)

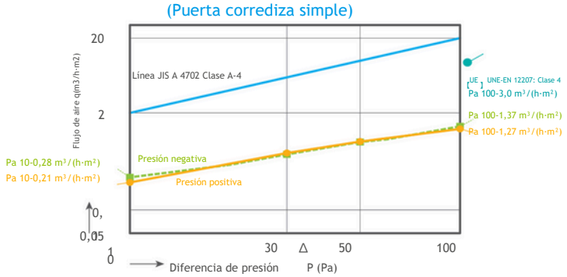

Rendimiento de aislamiento acústico NAX
(Puerta corrediza simple)

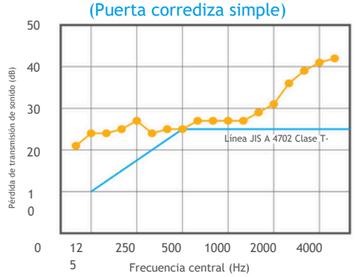

Ejemplos de uso

- Sala de operaciones — Requiere una fuga de aire mínima.
- Sala de radioterapia — Requiere protección contra rayos X.
- Fábrica de procesamiento de alimentos — Requiere gestión de higiene (HACCP)
- Almacén/Fábrica — Requiere aire acondicionado
- Sala de conferencias — Requiere aislamiento acústico

Dimensión

• Elevación

[Acero inoxidable] Hay una línea conjunta cuando el ancho de la puerta es superior a 43" (1100).

[Aluminio] Hay una línea conjunta cuando el ancho de la puerta es superior a 55" (1400).

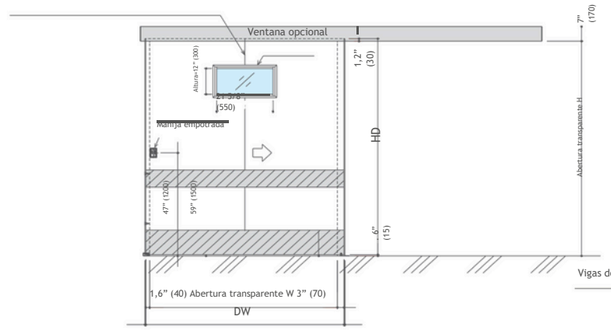

• Sección

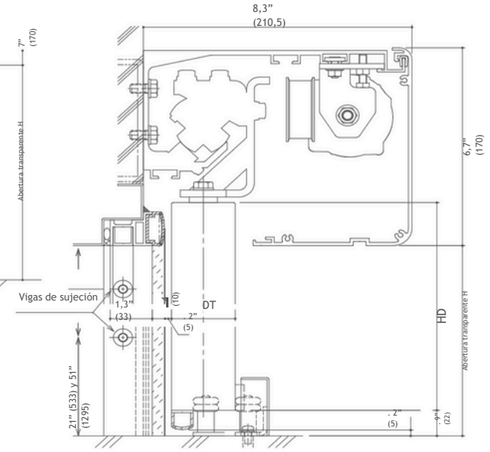

* La sección muestra cuando la puerta está completamente abierta.

* La manija, la ventana, la placa de cintura, la placa de protección y la cerradura son opcionales

Especificaciones

Usar aplicaciones		Control de fugas de aire + Aislamiento acústico		Control de fugas de aire + Aislamiento acústico + Protección contra rayos X	
Hoja de puerta		Aluminio/Acero inoxidable/Vidrio		Aluminio	Acero inoxidable
Tipo de puerta		Sencilla	Dos partes	Sencilla	Sencilla
Apertura clara pulgadas (mm)	Ancho (ancho)	28" (700) - 79" (2000)	47" (1200) - 110" (2800)	28" (700) - 63" (1600)	28" (700) - 43" (1100)
	Altura (Al)	75" (1900) - 98" (2500)	75" (1900) - 98" (2500)	75" (1900) - 98" (2500)	75" (1900) - 98" (2500)
Peso máximo		330 libras (150 kg)			
Mantener el tiempo abierto		ajustable			
Temperatura ambiente		14°F (-10°C) - 122°F (50°C)			
Tensión de funcionamiento		120 VCA - 5 A Nota: con transformador especificado por NABCO			
Salida de energía auxiliar		0,35 amperios a 12 VCC			
Permeabilidad al aire		A-4 (JIS A 4702)			
Aislamiento acústico		T-1 (JIS A 4702)*2		Clase A-4 (JIS A 4702) / Clase 4 (BS EN 12207)	
Protección contra rayos x		—		Blindaje de plomo = 0,0787" (2 mm)	

*1 BS EN12207 se aplica únicamente a puertas corredizas simples.

* 2 El tipo de hoja de la puerta de vidrio tiene clase de aislamiento acústico T-2.
Si se requiere clase T-2 para hoja de puerta de aluminio/inoxidable, póngase en contacto con nuestro distribuidor comercial.