

GT9000

Opciones de hoja de puerta

Hay 3 tipos de hojas de puerta disponibles para satisfacer sus necesidades

Aluminio



Acero inoxidable



Vidrio



Opciones de mango

Hay 3 tipos de manijas disponibles en caso de corte de energía

Manija empotrada



Manija tubular



Palanca



Manija tubular y manija de palanca no disponibles en puertas de rayos X

Opción de ventana

Marco plano de doble cara



El marco plano evita la acumulación de polvo.

Dispositivo de detección (Opcional)



Activación sin contacto



GT9000

Puerta hermética NABCO NAX

- Puerta de la sala de aislamiento de infecciones transmitidas por el aire (AIIR)
- Sellado hermético para evitar la infiltración de aire.
- Barrera de radiación para protección contra rayos X
- Puerta con clasificación acústica
- Operación manos libres para control de infecciones

DISTRIBUIDO por:



Miembro del Grupo **Nabtesco**



NABCO ENTRANCES INC.
582 W18717 Gemini Dr. | Muskego, Wisconsin 53150 | 877-622-2694 | Fax: 888-679-3319
www.NABCOentrances.com | info@NABCOentrances.com





La puerta hermética NAX de NABCO es una puerta corrediza automática montada en superficie que cumple con los exigentes requisitos de entornos donde el control de la higiene y la reducción del ruido son fundamentales. La puerta permanece en posición cerrada incluso si hay un corte de energía, manteniendo el rendimiento hermético, pero aún permitiendo que la puerta se abra y cierre manualmente. La puerta hermética NAX de NABCO supera las expectativas de Norteamérica al ofrecer una fuga de aire mínima, un perfil bajo, un diseño elegante y la conveniencia de abrirse completamente para obtener un espacio libre total.

- Control de fugas de aire

 - Supera las expectativas norteamericanas JIS A 4702: Clase A-4 | BS EN 12207: Clase 4
- Diseño

 - Diseño elegante y de perfil bajo
 - Variedad de hojas y manijas de puertas.
- Conveniencia

 - Proporciona espacio total para abrir la puerta.
 - Fácil apertura manual en caso de corte de energía
 - Bajo costo de mantenimiento

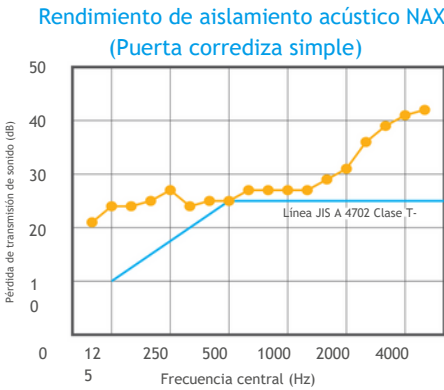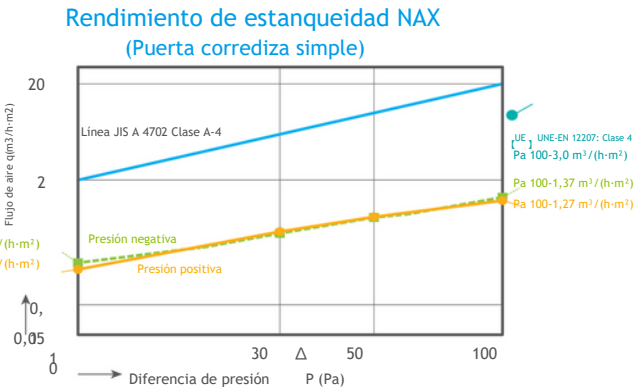

Ejemplos de uso

•Sala de operaciones

Requiere una fuga de aire mínima.

• Sala de radioterapia

Requiere protección contra rayos X.

• Fábrica de procesamiento de alimentos

Requiere gestión de higiene (HACCP)


• Almacén/Fábrica

Requiere aire acondicionado

•Sala de conferencias

Requiere aislamiento acústico

Dimensión

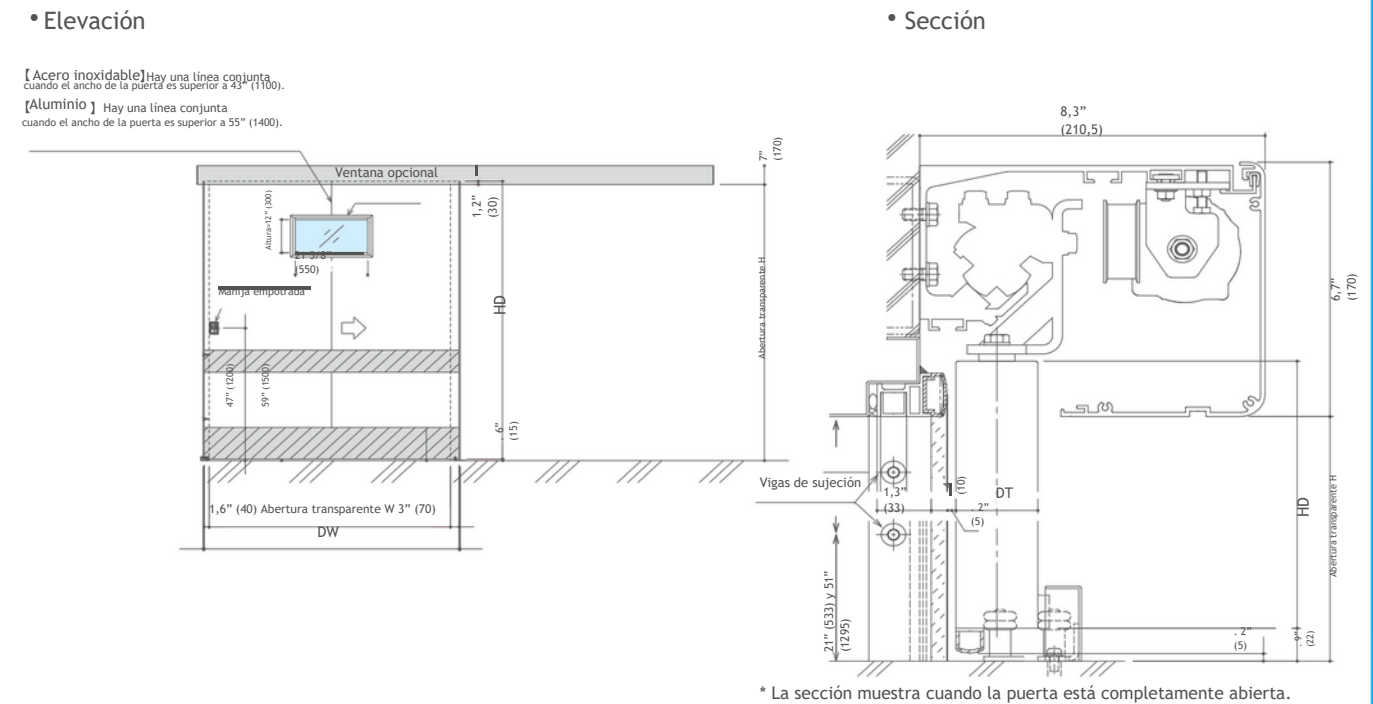

* La manija, la ventana, la placa de cintura, la placa de protección y la cerradura son opcionales

Especificaciones

Usar aplicaciones		Control de fugas de aire + Aislamiento acústico		Control de fugas de aire + Aislamiento acústico + Protección contra rayos X	
Hoja de puerta		Aluminio/Acero inoxidable/Vidrio		Aluminio	Acero inoxidable
Tipo de puerta		Sencilla	Dos partes	Sencilla	Sencilla
Apertura clara pulgadas (mm)	Ancho (ancho)	28" (700) - 79" (2000)	47" (1200) - 110" (2800)	28" (700) - 63" (1600)	28" (700) - 43" (1100)
	Altura (Al)	75" (1900) - 98" (2500)	75" (1900) - 98" (2500)	75" (1900) - 98" (2500)	75" (1900) - 98" (2500)
Peso máximo		330 libras (150 kg)			
Mantener el tiempo abierto		ajustable			
Temperatura ambiente		14 ° F (-10 ° C) - 122 ° F (50 ° C)			
Tensión de funcionamiento		120 VCA - 5 A Nota: con transformador especificado por NABCO			
Salida de energía auxiliar		0,35 amperios a 12 VCC			
Permeabilidad al aire		A-4 (JIS A 4702)			
Aislamiento acústico		T-1 (JIS A 4702) *2		Clase A-4 (JIS A 4702) / Clase 4 (BS EN 12207)	
Protección contra rayos x		—		Blindaje de plomo = 0,0787" (2 mm)	

*1 BS EN12207 se aplica únicamente a puertas corredizas simples.
* 2 El tipo de hoja de la puerta de vidrio tiene clase de aislamiento acústico T-2.
Si se requiere clase T-2 para hoja de puerta de aluminio/inoxidable, póngase en contacto con nuestro distribuidor comercial.