

NABCO OCULTO

NABCO GT1175 CON PAQUETE DE SENSOR OCULTO NABCO

NABCO




Una puerta corrediza automática NABCO confiable con un nuevo sensor de activación y seguridad integrado en el cabezal

- **Estética mejorada** - El diseño elegante e integrado de NABCO Oculto se integra perfectamente en cualquier estilo arquitectónico.
- **Más durable** - Sin elementos salientes, menos propensos a sufrir daños involuntarios por objetos altos o intencionados por actos vandálicos.
- **Precisión de detección superior** - utiliza tecnología de sensores avanzada para detectar con precisión el movimiento, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
- **Accesibilidad mejorada** - El amplio rango de detección de oculto garantiza un funcionamiento suave y fluido de la puerta para todos.

NABCO OCULTO

NABCO GT1175 con paquete de sensor oculto NABCO

Una puerta corrediza automática probada con un sensor oculto

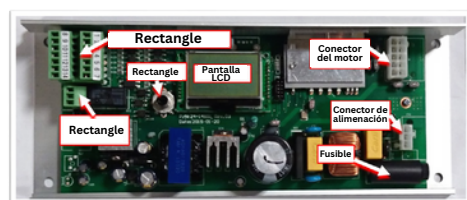

Operación durable, silenciosa

Grandes rodillos de puerta de uretano para un rendimiento suave y duradero. Una transmisión por correa y un sistema de motor sin escobillas garantizan un funcionamiento silencioso y fiable. Riel de rodillos anodizado de alta resistencia para mayor durabilidad.

Controlador Opus con Programación integrada

Fácil de usar y reduce el tiempo de configuración. Permite más opciones de configuración, lo que permite la personalización para casi cualquier aplicación.

Sensor oculto NABCO instalado en el cabezal

Este paquete incluye tecnología de sensores probada en un paquete oculto que ofrece funcionalidad de detección avanzada. Localice las áreas de detección, identifique a los peatones detenidos en el área del umbral de la puerta y disminuya las interferencias causadas por la nieve y la lluvia. La función ECO reduce la entrada de viento y polvo al tiempo que promueve la eficiencia energética al ignorar a los peatones que se alejan de la puerta, permitiendo así que la puerta se cierre antes.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO	
DIMENSIONES DEL CABEZAL	6 1/2" de ancho (165,1 mm) x 7 1/2" de alto (190,5 mm)
ACABADO ESTÁNDAR	CLARO, BRONCE OSCURO O NEGRO ANODIZADO
ACABADOS OPCIONALES	PINTADO, REVESTIDO, ANODIZADO ESPECIAL
MONTAJE	OCULTO Y APLICADO EN SUPERFICIE
LÍMITE	APLICADO EN SUPERFICIE, EMPOTRADO, NINGUNO
CONFIGURACIONES	SENCILLO, DE DOS PARTES/COMPLETA, HOJA CORREDIZA FIJA TELESCÓPICA, TOTALMENTE DE VIDRIO
TRAVESAÑO	OPCIONAL

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO/APROBACIONES	
EL CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO	ANSI A156.10
APROBACIONES	UL, ULC

GUÍA DE SELECCIÓN			
TIPO DE PUERTA	ANCHO DEL MARCO	APERTURA DE LA PUERTA	APERTURA DE RUPTURA
FSL SENCILLA	7' (1930) - 9' (2743)	36" (990)	39" (990) - 51" (1295)
FBO SENCILLA	9' (2743)	48" (1219)	76" (1930) - 100" (2794)
FSL DE DOS PARTES	10' (3048) - 18' (5486)	48" (2378)	44" (1371) - 102" (2590)
FBO DE DOS PARTES	18' (5486)	96" (2438)	104" (2642) - 200" (5080)

INFORMACIÓN TÉCNICA	
CONDUCCIÓN DEL OPERADOR	ELECTROMECAÁNICO
SISTEMA DE IMPULSION	CORREA MOTRIZ
TIPO DE MOTOR	1/4 hp (PICO) SIN ESCOBILLAS
PROTECCIÓN DEL CIRCUITO PRIMARIO	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO
CONTROLADOR	MICROPROCESADOR
RUPTURA	SISTEMA DESHABILITADO CUANDO EL PANEL SE SEPARA
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	120 V CA - 5 Amperios
SALIDA DE ENERGÍA AUXILIAR	12 V CC
PESO MÁXIMO DEL PANEL DE LA PUERTA	300 libras
MODOS DE CAMBIO	ENCENDIDO/APAGADO, 1 VÍA, 2 VÍAS, RETENCIÓN ABIERTA, NOCHE
VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE	AJUSTABLE
FUNCIÓN DE APERTURA REDUCIDA	ESTÁNDAR
DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS	DISPONIBLE EN AMBAS DIRECCIONES
TIEMPO DE ESPERA ABIERTO	AJUSTABLE (0-30 SEGUNDOS)



Diseñe su nueva instalación con puertas NABCO:

Visite: NABCOEntrances.com/Products



Miembro del grupo Nabtesco

NABCO Entrances Inc.
582 W18717 Gemini Drive
Muskego, WI 53150
NABCOEntrances.com
info@NABCOEntrances.com
Teléfono 877-622-2694