


NABCO SWING

OPÉRATEUR POUR PORTE BATTANTE

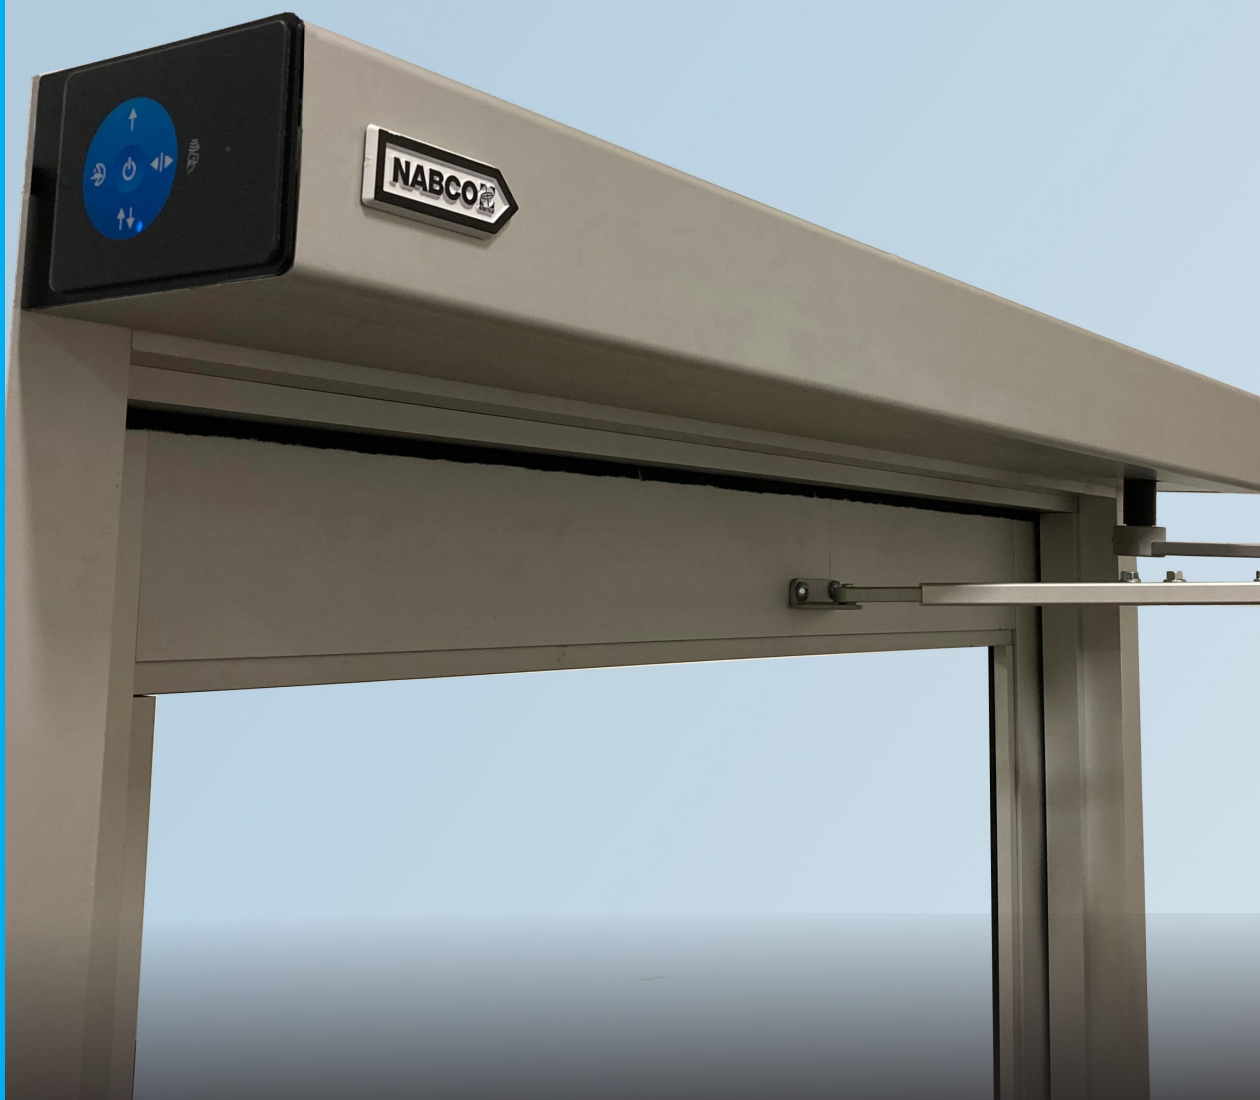

Conçu pour la dextérité et plusieurs applications

Incluant : Soins de santé, tourisme et hôtellerie, vente au détail et immeubles de bureaux

Un nouvel opérateur de porte battante sans main et à profil bas

- Ensemble d'engrenages sans main; connexion facile du moteur prêt à brancher permettant l'utilisation d'une unité standard pour des portes main droite ou gauche.
- Le boîtier à profil bas de 3 po de hauteur permet une installation dans des espaces restreints.
- L'application NABCO Connect activée pour la planification de la programmation, l'ouverture, la fermeture et le changement de mode.
- Les ensembles de bras facilement ajustés avec des méthodes des précharges permettent une personnalisation facile au moment de l'installation.
- Nouveau design de couvercle facile à retirer et mettre en place lorsqu'il est installé sur toute la longueur du boîtier.

Aucun formulaire de commande n'est requis pour commander des opérateurs de porte standard

No de pièce standard : GT630-[code d'application]-[code de fini]-[code de largeur de porte]

Application		Tableau	Code d'application
Simple	Pivot vers l'extérieur	0-12 po	EXTÉRIEUR
	Pivot vers l'intérieur	0"	IN-NR
		0-6 po	IN-WR
Sim Pair	Pivot vers l'extérieur	0-12 po	SPO
	Pivot vers l'intérieur	0"	SPI
		0-6 po	SPIR

Finis	Code de fini
Transparent (204)	6
Bronze foncé	7

Portes	Longueur du linteau	Ouverture de la porte	Code de largeur de la porte
Simple	39.5 po	36 po	39.5
Simple	51.5 po	51 po	51.5
Paire sim.	75.5 po	36 po	75.5

Exemple de no de pièce standard : NABCO PIVOTANTE, 51,5 po de large, simple, pivot vers l'extérieur avec tableau de 0 à 12 po, bronze foncé, GT630-OUT-7-51.5

Envoyez votre bon de commande par courriel à customerservice@nabcoentrances.com; veuillez inclure : « No DE PIÈCE STANDARD », votre adresse d'expédition et méthode d'expédition préférée

Commandez en grandes quantités avec des tailles standard

Boitier à profil bas conçu pour s'adapter à de nombreuses applications

Dimensions du boîtier: 3 po H x 4 ¾ po P

Finition standard: anodisé clair, noir ou bronze foncé

Montage: en surface

Types d'installation: pousser et tirer

Poids maximum du panneau de porte: 330 livres.

Ouverture et fermeture réglables: force et vitesse

Angle d'ouverture réglable: 90° à 105°+

Conformité au code et approbations: ANSI A156.19 / ANSI


A117.1. UL, ULC

Nouveau NABCO Connect

NABCO Connect est un interrupteur intelligent permettant à l'utilisateur de changer de mode depuis le côté de l'opérateur. Vous pouvez également télécharger l'application NABCO Connect associée pour Apple ou Android pour exécuter la même fonction depuis votre appareil personnel.

Options de bras pivotant et de tige tombante

Bras pivotant vers l'extérieur réglable de 0 à 12 po et options de rallonge disponibles pour les embrasures de 12 à 18 po. Pour les bras pivotants vers l'intérieur, des rallonges complémentaires sont disponibles pour les embrasures de 6 à 12 po. La conception à tige tombante élimine le besoin de rallonges de tige qui peuvent couramment devenir lâches. Une tige de 4 po est de série pour les applications de pivot vers l'intérieur, ainsi qu'une tige de 5 po pour les applications de pivot vers l'extérieur. Une tige de 6 po est disponible pour les applications spéciales.

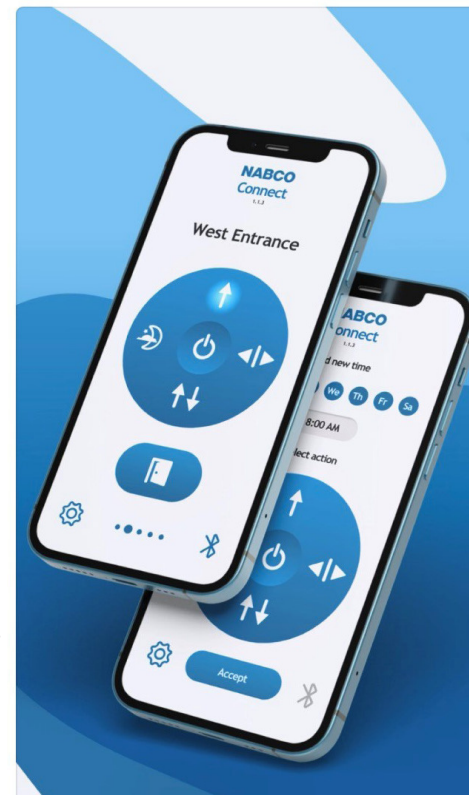

Concevez votre nouvelle installation avec les portes NABCO:

Visitez: NABCOEntrances.com/SWINGOPERATORS



Membre du groupe Nabtesco



NABCO Entrances

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Québec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 | www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com
4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800