


NABCO SWING

OPERADOR DE PUERTA ABATIBLE

NABCO

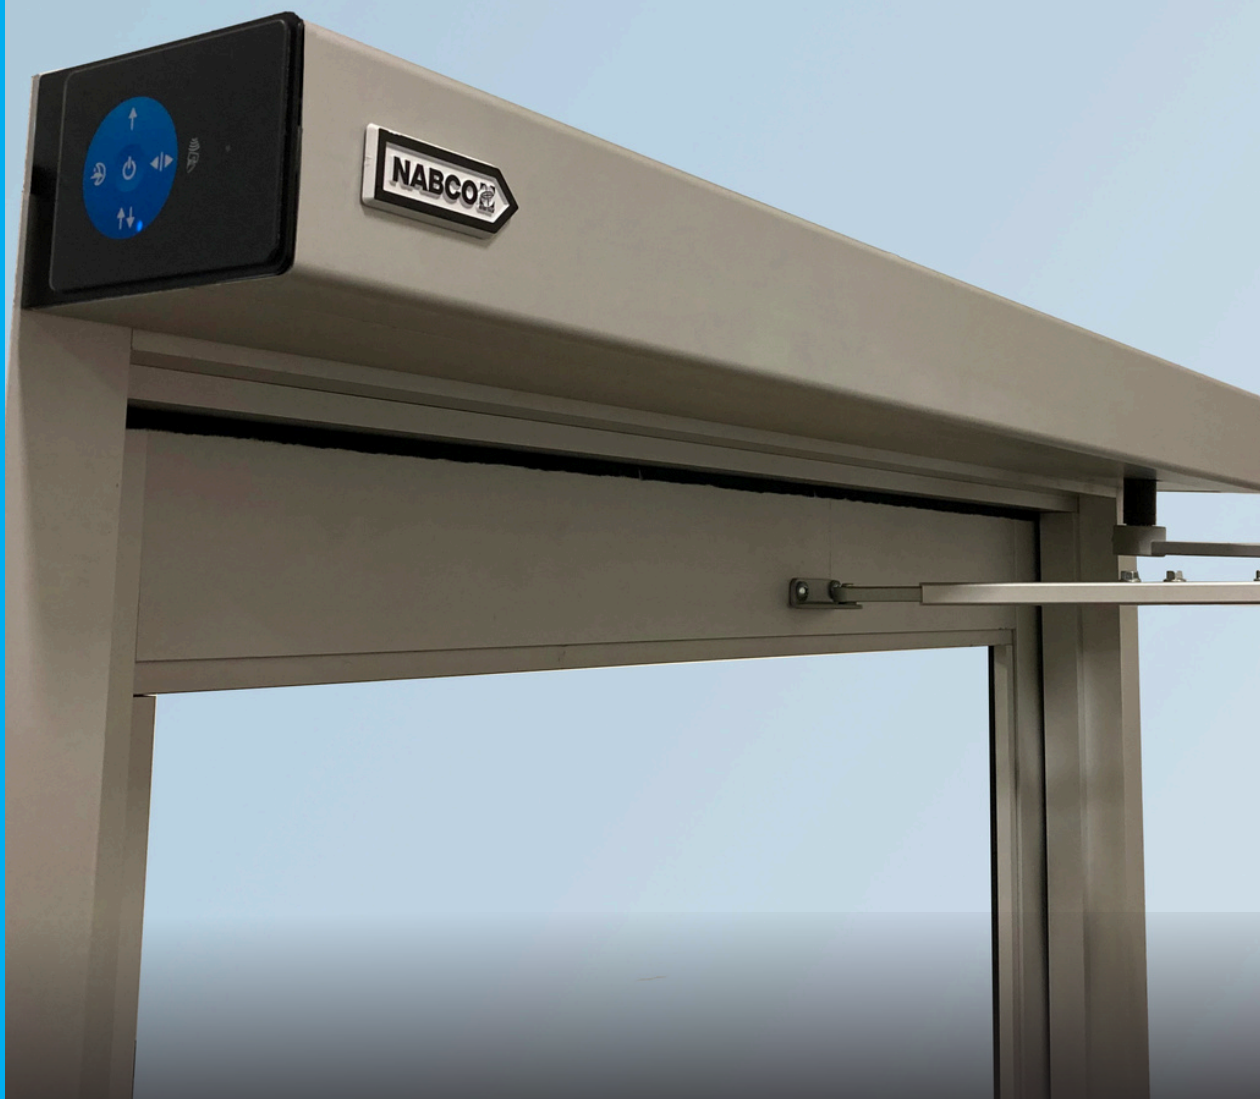

Diseñado para adaptarse a numerosas aplicaciones

Incluyendo: servicios de salud, hotelería, puntos de venta y edificios de oficinas

Un nuevo operador de puerta abatible de perfil bajo y sin manos

- Conjunto de engranajes sin manos; Fácil conexión del motor plug-and-play que permite el uso de una unidad estándar tanto en aplicaciones de mano izquierda como de mano derecha.
- El conjunto del cabezal de perfil bajo y 3" de altura permite la instalación en espacios reducidos.
- Aplicación NABCO Connect habilitada para apertura, cierre y programación de cambio de modo.
- Los conjuntos de brazos de fácil ajuste con métodos simples de precarga permiten una fácil personalización en el momento de la instalación.
- Nuevo diseño de cubierta fácil de quitar y de ajuste rápido que proporciona un "enganche" robusto cuando se instala en toda la longitud del cabezal.

NABCO SWING

Serie de abatibles NABCO

Nº de parte estándar: GT630-[código de aplicación]-[código de acabado]-[código del ancho de la puerta]

Aplicación		Espacio entre el borde de la jamba y la moldura	Código de aplicación
Sencilla	Abre hacia afuera	0-12"	OUT
	Abre hacia adentro	0"	IN-NR
		0-6"	IN-WR
Simultánea de dos puertas	Abre hacia afuera	0-12"	SPO
	Abre hacia adentro	0"	SPI
		0-6"	SPIR

Acabado	Código de acabado
Transparente (204)	6
Bronce oscuro	7

Puertas	Longitud del cabezal	Apertura de la puerta	Código del ancho de la puerta
Sencilla	39.5"	36"	39.5
Sencilla	51.5"	51"	51.5
Simultánea de dos puertas	75.5"	36"	75.5

Ordene en grandes cantidades con tamaño estándar

Ejemplo de Nº de parte estándar: NABCO ABATIBLE, ancho de 51.5", aplicación sencilla, abre hacia afuera, espacio entre el borde de la jamba y la moldura de 0 a 12", en bronce oscuro GT630-OUT-7-51.5

Envíe su orden de compra a customerservice@nabcoentrances.com; incluya: "Nº DE PARTE ESTÁNDAR", su dirección de envío y método de envío preferido

Boitier à profil bas conçu pour s'adapter à de nombreuses applications

Caractéristiques

Dimensiones del cabezal: 3" alto x 4 3/4" profundidad

Acabado estándar: Anodizado transparente, negro o bronce oscuro

Montaje: Aplicado en superficie

Tipos de instalación: Empujar o tirar

Peso máximo del panel de la puerta: 330 libras.

Cierre abierto ajustable: Fuerza y velocidad

Ángulo de apertura ajustable: 90° a 105°+

Cumplimiento y aprobaciones del código: ANSI


A156.19 / ANSI A117.1. UL, ULC

Nueva NABCO Connect

NABCO Connect es un interruptor inteligente que permite al usuario cambiar el modo desde el costado del cabezal oscilante. También puede descargar la aplicación NABCO Connect asociada para Apple o Android para realizar la misma función desde su dispositivo personal.

Opciones de bisagra y eje

Eje que abre hacia afuera ajustable de 0 a 12" y opciones de extensión disponibles para espacios entre el borde de la jamba y la moldura de 12 a 18". Para ejes que abren hacia adentro, hay extensiones complementarias disponibles para espacios entre el borde de la jamba y la moldura de 6 a 12". El diseño del eje elimina la necesidad de extensiones para el eje que usualmente tienden a aflojarse. Eje de 4" estándar para aplicaciones que abren hacia adentro; eje de 5" para aplicaciones que abren hacia afuera; y eje de 6" para aplicaciones especiales.

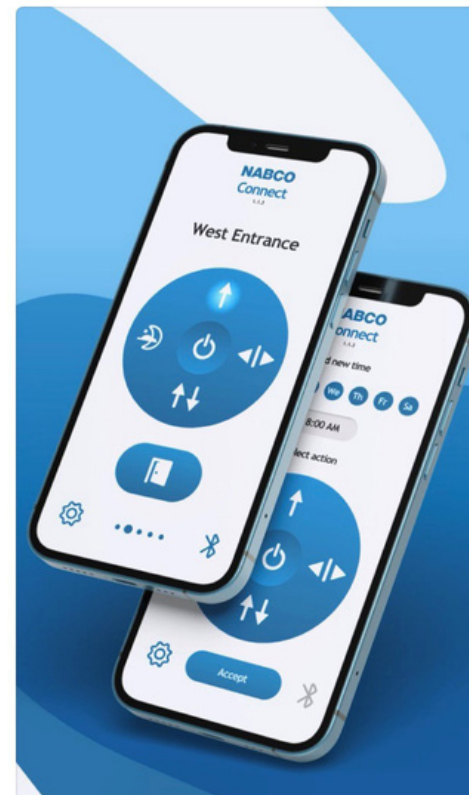

Diseñe su nueva instalación con puertas NABCO:

Visitez: NABCOEntrances.com/SWINGOPERATORS



Miembro del Grupo Nabtesco

NABCO Entrances Inc.
582 W18717 Gemini Drive
Muskego, WI 53150
NABCOEntrances.com
info@NABCOEntrances.com
P 877-622-2694