Portes coulissantes automatiques

avec commande Opus Control certifiées pour les ouragans



Maintenant avec la commande Opus de programmation intégré

- Dispositif de sortie conforme à la norme AHCA/NFPA 101 pour un verrouillage sécurisé en cas d'ouragan.
- Des pressions nominales allant jusqu'à 105 lb/pi² offrent une tranquillité d'esprit pendant la saison des ouragans
- Le système de joint de vitrage à sec permet de remplacer le verre uniquement sur le panneau de porte, réduisant ainsi le coût et le temps de réparation.

Portes coulissantes automatiques

Options cotées avec ou sans impact disponibles

La porte coulissante NABCO GT1175 avec commande Opus certifiée pour les ouragans est une catégorie à part. Bien qu'élégante par sa conception, la GT1175 offre des pressions nominales allant jusqu'à 105 lb/pi², des largeurs de cadre jusqu'à 18' et un système de joint de vitrage à sec révolutionnaire qui permet de remplacer le verre endommagé sans remplacer tout le panneau de porte. La commande par microprocesseur de NABCO assure un fonctionnement fiable des portes, des comptes d'utilisation importants et des fonctionnalités de diagnostic pour un dépannage rapide et des coûts de maintenance réduits. Offrant un retour sur investissement rapide avec l'un des coûts de possession les plus bas, l'ensemble GT1175 ultra-silencieux à l'épreuve des ouragans et hautes performances est la solution parfaite pour mettre en valeur votre entrée.

Information du produit	
Dimensions du linteau – standard	6 1/2 po L (165,1) x 7 1/2 po H (190,5)
Finition standard	Bronze clair, foncé ou anodisé noir
Finitions en option	Peinte, plaque, anodise spéciale
Montage	Caché
Seuil	En saillie, encastré, aucun
Configurations	Une partie, en deux parties / ouverture complète, panneau latéral fixe
Traverse	Facultatif

Information technique	
Entraînement de l'opérateur	Électromécanique
Système de conduite	Courroie d'entraînement
Type de moteur	1/4 HP (crête) sans balai
Protection du circuit primaire	Disjoncteur
Commande	Microprocesseur
Ouverture complète	Système désactivé lorsque les panneaux sont ouverts complètement
Tension de fonctionnement	120 VCA – 5 AMPÈRES
Sortie de puissance auxiliaire	12 VCC
Poids maximum du panneau de porte	poids total en mouvement de 600 lb
Modes du commutateur	Activé/désactivé, 1 sens, 2 sens, maintenu ouvert, nuit
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Fonction d'ouverture réduite	Standard
Détection d'obstacles	Disponible dans les deux sens
Temps de maintien d'ouverture	Réglable (0-67 secondes)

Conformité au code / Approbations	
Conformité aux codes	ANSI A156.10
Approbations	UL, ULC

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.

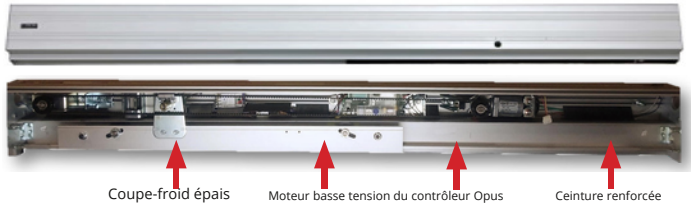

GT1175 avec linteau à commande Opus

Le couvercle du linteau est pré-câblé pour l'installation du capteur et utilise des extrusions d'aluminium très épaisses pour minimiser la déviation.

Comparaison H60/H105	H60	H105
Max. Hauteur	7 pi 7 1/2 po (2324,1)	8 pi 8 po (2641,6) Voir NOA
Max. Largeur	Deux-parties 16 pi (4876,8) Simple 8 pi (2438,4)	Deux-parties 18 pi (5486,4) Simple 9 pi (2743,2) Voir NOA
Verre	Avec protection contre les impacts: 1/2 po Solutia Saflex (joints liquides) Sans protection contre les impacts: 5/16 pouces trempé (joints liquides)	Avec protection contre les impacts: verre sentinelle Dupont de 7/16 po (joints secs ou liquides) Sans protection contre les impacts: 1/4 po » Trempé (émail sec)
Options de verrouillage	Simple : 3 points En deux parties : panneau actif à 3 points Panneau inactif à boulon affleurant Cylindre à clé extérieur (standard) Bouton intérieur (standard) Poignées 4 450 (en option)	Simple : 2 points ou 3 points Bi-partie : Panneau actif 3 points/Panneau inactif 2 points ou 2 points sur les deux panneaux Cylindre à clé extérieur (Standard) Bouton et indicateurs intérieurs (Standard) 4450 poignées (en option) Dispositif anti- panique Adams Rite G86 ; applicable en ouverture totale avec meneau uniquement Cylindre à clé extérieur (Standard)
Boulons affleurants	Requis	Non utilisé
Montants	Étroit ou moyen	Moyen seulement
Rail inférieur	4 po, 6,5 po ou 10 po	6,5 po ou 10 po
Meneau	Aucun	4 po ou aucun
Pression du vent	+60/-70 lb/pi²	max +/- 105 lb/pi² Voir NOA
Produit FL Approbation	Avec protection contre les impacts: #16167.1-R3 (FLS en deux parties) Sans protection contre les impacts : #16167.2-R3 (FLS en deux parties) protection contre les impacts: #16167.3-R3 (FBO en deux parties) Sans protection contre les impacts : #16167.4-R3 (FBO en deux parties)	Avec protection contre les impact : #16802.1 (Simple, Bi-part/FSL, FBO) Sans protection contre les impacts: #16802.2 (Simple, en deux parties/FSL, FBO)
Miami-Dade (ACD)	Conforme au code du bâtiment FBC 7e édition (2020)	Impact : NOA #20-1106.04 Sans impact : NOA #20-1106.03

NABCO GYRO TECH

Membre du groupe Nabtesco

AAADM American Association of Automatic Door Manufacturers

NABCO Entrances Inc.
S82 W18717 Gemini Dr.| Muskego, WI 53150
nabcoentrances.com | info@nabcoentrances.com
Tél: 877-622-2694 | Téléc: 888-679-3319

Distribué par:

Rév. octobre 2020