Porte coulissante automatique GT1175 avec commande Opus



Maintenant avec la commande Opus de programmation intégré

- Idéale pour les aéroports et les transports, l'épicerie et la vente au détail, les soins de santé, l'hôtellerie, les centres commerciaux et bien d'autres applications.
- Le cadre intégral à vitrage affleurant améliore l'apparence de l'entrée.
- Grands rouleaux de porte en uréthane pour un fonctionnement fluide et durable


GT1175 avec commande Opus

La norme en matière de fonctionnement fluide et de performances silencieuses et silencieuses

La NABCO GT1175 avec commande Opus est conçue pour résister aux conditions environnementales et météorologiques difficiles. Le mécanisme GT1175, ultra-silencieux et performant, est la solution idéale pour chaque entrée à porte coulissante automatique.

GT1175 avec linteau à commande Opus

Le couvercle du linteau est pré-câblé pour l'installation du capteur et utilise des extrusions d'aluminium très épaisses pour minimiser la déviation.

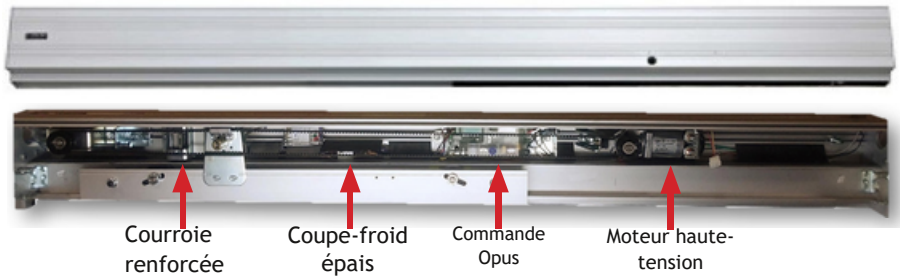

Information produit	
Dimensions du linteau - standard	6 1/2 po L (165,1) x 7 1/2 po H (190,5)
Finition	Bronze anodisé clair et foncé
Finitions en option	Peinte, plaque, anodise spéciale
Montage	Dissimulé et appliqué en surface
Options de seuil	En saillie, encastré, aucun
Configurations	Simple, en deux parties / ouverture complète, panneau latéral fixe
Traverse	Facultatif
Options disponibles	Panneaux de verre électrifiés, Serrure électrique, Gâche blindée, Ferme-porte, Faisceau de détection supplémentaire, Roulettes de support, Protection du panneau latérale, Barres de protection contre chariot en aluminium, Indicateur de sortie, Détecteur encastré NABCO.

Informations techniques	
Entraînement du mécanisme	Électromécanique
Système de conduite	Courroie d'entraînement
Type de moteur	1/4 HP (crête) sans balai
Protection du circuit primaire	Disjoncteur
Commande	Microprocesseur
Ouverture complète	Système désactivé lorsque les panneaux sont ouverts complètement
Tension de fonctionnement	120 V CA - 5 AMPÈRES
Sortie de puissance auxiliaire	12 V CC, 750 mA
Poids maximum du panneau de porte	600 livres.
Modes du commutateur	Activé/désactivé, 1 sens, 2 sens, maintenu ouvert, nuit
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Fonction d'ouverture réduite	Standard
Détection d'obstacles	Disponible dans les deux sens
Temps de maintien	Ajustable

Guide de sélection

Type de porte	Largeur de cadre	Ouverture de porte	Ouverture complète
FLS unique	7 pi (1930) - 9 pi (2743)	36 po (914) - 48 po (1219)	39 po (990) - 51 po (1295)
FBO unique			76 po (1930) - 100 po (2794)
FLS en deux parties	10 pi (3048) - 18 pi (5486)	48 po (1219) - 96 po (2438)	54 po (1371) - 102 po (2590)
FBO en deux parties			104 po (2642) - 200 po (5080)

Conformité au code / Approbations	
Conformité aux codes	ANSI A156.10
Approbations	UL, ULC

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.

NABCO GYRO TECH

Membre du groupe Nabtesco

AAADM American Association of Automatic Door Manufacturers

Distribué par:

NABCO Entrances

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Quebec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 | www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com

4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800|