

Puerta corrediza automática GT1175 con control Opus

NABCO




Ahora con controlador Opus de programación integrada

- Excelente para aeropuertos y transporte, comestibles y venta minorista, atención médica, hotelería, centros comerciales y muchas otras aplicaciones
- El marco integral acristalado mejora la apariencia de la entrada
- Grandes ruedas de uretano en la puerta para un funcionamiento suave y duradero

El NABCO GT1175 con control Opus está diseñado para soportar condiciones climáticas y ambientales desafiantes. El operador GT1175 ultrasilencioso y de alto rendimiento es la solución adecuada para cada entrada automática con puerta corrediza.

GT1175 con cabezal de control Opus

La cubierta del cabezal está precableada para la instalación del sensor y utiliza extrusiones de aluminio extragruesas para minimizar la deflexión.

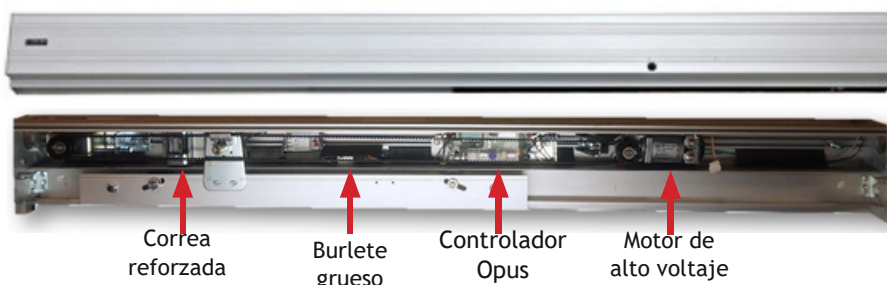

Información del Producto	
Dimensiones del cabezal:	Ancho de 6 1/2" (165,1 mm) x alto de 7 1/2" (19,5 mm)
estándar Acabado estándar	Anodizado bronce claro y oscuro.
Acabados opcionales	Pintado, revestido, anodizado especial.
Montaje	Oculto y aplicado en superficie
Opciones de umbral	Adosado en superficie, empotrado, ninguno
Configuraciones	Desbloqueo sencillo, de dos partes/completo, hoja corrediza fija
Travesaño	Opcional

Guía de selección			
Tipo de puerta	Ancho del marco	Apertura de la puerta	Apertura de ruptura
FSL sencilla	7' (1930) - 9' (2743)	36" (914) -	39" (990) - 51" (1295)
FBO sencilla		48" (1219)	76" (1930) - 100" (2794)
FSL de dos partes	10' (3048) - 18' (5486)	48" (1219) -	54" (1371) - 102" (2590)
FBO de dos partes		96" (2438)	104" (2642) - 200" (5080)

Información técnica	
Conducción del operador	Electromecánico
Sistema de impulsión	Correa motriz
Tipo de motor	1/4 hp (pico) sin escobillas
Protección del circuito primario	Interruptor automático
Controlador	Microprocesador
Ruptura	Sistema desactivado cuando los paneles se separan
Tensión de funcionamiento	120 VCA - 5 Amperios
Salida de energía auxiliar	12 VCC, 750 mA
Peso máximo del panel de la puerta	600 libras.
Cambiar modos	Encendido/apagado, 1 vía, 2 vías, retención abierta, noche
Velocidad de apertura y cierre	Ajustable
Función de apertura reducida	Estándar
Detección de obstáculos	Disponible en ambas direcciones
Tiempo de espera abierto	Ajustable

Cumplimiento de Código / Aprobaciones	
El cumplimiento del Código	ANSI A156.10
Aprobaciones	UL, ULC

Servicio y especificaciones de NABCO

Junto con las sucursales de la fábrica de NABCO, NABCO tiene la red de distribuidores de puertas automáticas de propiedad independiente más grande de América del Norte. Sus instaladores y técnicos amigables y calificados siempre se esfuerzan por superar sus expectativas desde la instalación hasta el servicio posventa. Los técnicos certificados por AAADM en las sucursales de NABCO y los distribuidores independientes garantizan que nuestras puertas cumplan con todos los estándares ANSI A156.10. Las especificaciones completas de tres partes y los dibujos CAD están disponibles en NABCOentrances.com.



Miembro del Grupo **Nabtesco**



NABCO Entrances Inc. 582 W18717 Gemini Drive | Muskego, WI 53150 nabcoentrances.com | info@nabcoentrances.com
Teléfono 877-622-2694 | F 888-679-3319

DISTRIBUIDO por: