Portes coulissantes automatiques

télescopiques avec commande avec Opus

Maintenant avec la commande Opus de programmation intégré

- Polyvalence et encombrement réduit avec l'aspect élégant d'une grande ouverture de porte
- Le cadre intégral à vitrage affleurant améliore l'apparence de l'entrée
- Grands rouleaux de porte en uréthane pour un fonctionnement fluide et durable

Portes coulissantes automatiques

Portes Télescopiques simples et à deux parties

La porte coulissante télescopique NABCO GT1175 est une porte automatique idéale lorsque l'espace limité. Ce système polyvalent offre l'aspect élégant d'une grande ouverture de porte peu encombrante. La porte coulissante télescopique GT1175, durable et robuste, est conçue pour résister aux environnements et aux conditions météorologiques difficiles tout en conservant un fonctionnement fluide et des performances silencieuses. Le contrôle par microprocesseur de NABCO offre un fonctionnement fiable des portes, des comptes d'utilisation importants et des fonctionnalités de diagnostic pour un dépannage rapide et des coûts de maintenance réduits, ce qui en fait la solution d'entrée automatique idéale pour des applications uniques.

Information produit

Dimensions du linteau	8 3/4 po L (222,25) x 7 1/2 po H (190,5)
Finition standard	Bronze clair, foncé ou anodise noire
Finitions en option	Peinte, plaque, anodise spéciale
Montage	Caché
Seuil	En saillie, encastré, aucun
Configurations	Simple, en deux parties / ouverture complète, panneau latéral fixe
Traverse	Facultatif

Informations techniques

Entraînement du mécanisme	Électromécanique
Système de conduite	Courroie d'entraînement
Type de moteur	1/4 HP (crête) sans balai
Protection du circuit primaire	Disjoncteur
Commande	Microprocesseur
Ouverture complète	Système désactivé lorsque les panneaux sont ouverts complètement
Tension de fonctionnement	120 VCA - 5 AMPÈRES
Sortie de puissance auxiliaire	12 VCC
Poids maximum du panneau de porte	poids total en mouvement de 600 lb
Modes du commutateur	Activé/désactivé, 1 sens, 2 sens, maintenu ouvert, nuit
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Fonction d'ouverture réduite	Standard
Détection d'obstacles	Disponible dans les deux sens
Temps de maintien d'ouverture	Réglable (0-67 secondes)

Conformité au code / Approbations

Conformité aux codes	ANSI A156.10
Approbations	UL, ULC

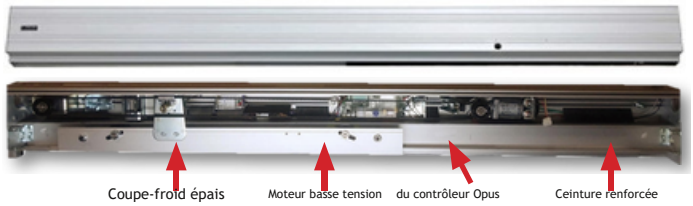

GT1175 avec en-tête de contrôle Opus

Le couvercle du collecteur est pré-câblé pour l'installation du capteur et utilise des extrusions d'aluminium très épaisses pour minimiser la déviation.

Droite simple FBO Télescopique
Largeur de l'unité



FBO télescopique en deux parties
Largeur de l'unité

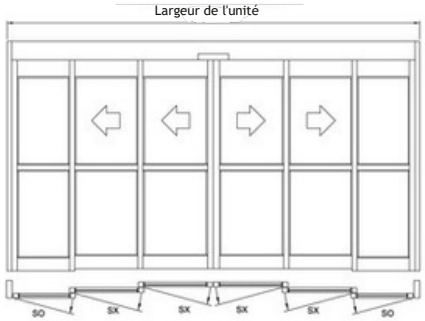

FSL télescopique simple à droite
Largeur de l'unité



Télescopique FSL en deux parties
Largeur de l'unité

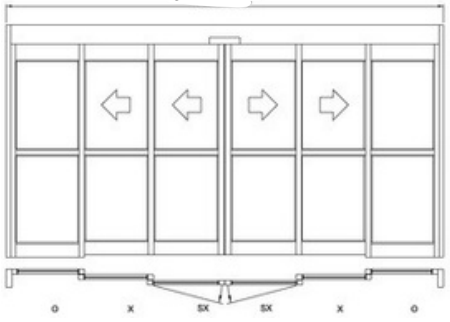

Guide de sélection

Type de porte	Largeur du cadre	Ouverture de porte	Ouverture complète
FLS à 3 panneaux	5'1 1/2 pi (1562) - 12 pi (3657)	31 1/8 pi (816) - 87 1/8 pi (2213)	35 1/2 pi (902) - 90 1/2 pi (2299)
FBO à 3 panneaux			51 1/2 pi (1308) - 134 pi (3404)
FLS à 6 panneaux	7'11 1/2 pi (2425) -16 pi (4876)	48 5/8 pi (1235) -113 pi (2870)	60 5/8 pi (1540) - 125 pi (3175)
FBO à 6 panneaux			79 1/2 pi (2019) - 176 pi (4470)

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.

Distribué par:

Membre du groupe Nabtesco

NABCO Entrances

595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Quebec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 | www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com

4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800|