

Telescópica Puertas Corredizas Automáticas con control Opus

NABCO



Ahora con controlador Opus de programación integrada

- Versatilidad para ahorrar espacio con el aspecto elegante de una puerta de gran apertura
- El marco integral acristalado mejora la apariencia de la entrada
- Grandes ruedas de uretano en la puerta para un funcionamiento suave y duradero

Puertas Corredizas Automáticas

Puertas telescópicas de dos partes y sencillas

La puerta corrediza telescópica NABCO GT1175 le tranquiliza cuando busca una solución de puerta automática y el espacio es limitado. una preocupación. Este sistema combina el aspecto elegante de una puerta grande y transparente con versatilidad para ahorrar espacio. La puerta corrediza telescópica GT1175, duradera y resistente, está diseñada para soportar entornos y condiciones climáticas desafiantes mientras mantiene un funcionamiento suave y rendimiento silencioso y como un susurro. El control por microprocesador de NABCO proporciona una operación confiable de la puerta, importante recuentos de uso y funciones de diagnóstico para una rápida resolución de problemas y menores costos de mantenimiento, lo que lo convierte en el sistema automático ideal. Solución de entrada de puerta para aplicaciones únicas.

Información del Producto


Dimensiones del cabezal	Ancho de 8 3/4" (222,25 mm) x alto de 7 1/2" (190,5)
Acabado estándar	Anodizado transparente, bronce oscuro o negro
Acabados opcionales	Pintado, revestido, anodizado especial.
Montaje	Ocultado
Límite	Adosado en superficie, empotrado, ninguno
Configuraciones	Desbloqueo sencillo, de dos partes/completo, hoja corrediza fija
Travesaño	Opcional

Información técnica

Conducción del operador	Electromecánico
Sistema de impulsión	Correa motriz
Tipo de motor	1/4 hp (pico) sin escobillas
Protección del circuito primario	Interruptor automático
Controlador	Microprocesador
Ruptura	Sistema desactivado cuando los paneles se separan
Tensión de funcionamiento	120 VCA - 5 Amperios
Salida de energía auxiliar	12 VCC
Peso máximo del panel de la puerta	600 libras. peso total en movimiento
Cambiar modos	Encendido/apagado, 1 vía, 2 vías, retención abierta, noche
Velocidad de apertura y cierre	Ajustable
Función de apertura reducida	Estándar
Detección de obstáculos	Disponible en ambas direcciones
Tiempo de espera abierto	Ajustable (0-67 segundos)

Cumplimiento de Código / Aprobaciones


El cumplimiento del Código	ANSI A156.10
Aprobaciones	UL, ULC

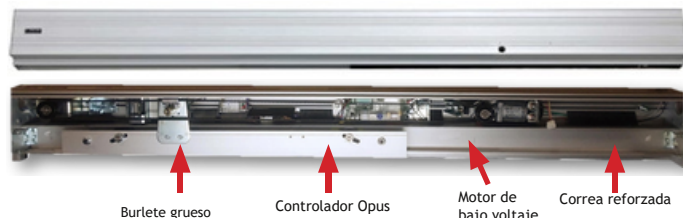

La cubierta del cabezal está precableada para la instalación del sensor y utiliza extrusiones de aluminio extragruasas para minimizar la deflexión.


Telescópica FBO sencilla derecha

Anchura de la unidad




Telescópica FBO de dos partes

Anchura de la unidad

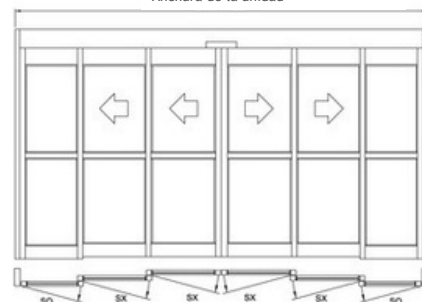


Telescópica FSL sencilla derecha

Anchura de la unidad



Telescópica FSL de dos partes

Anchura de la unidad

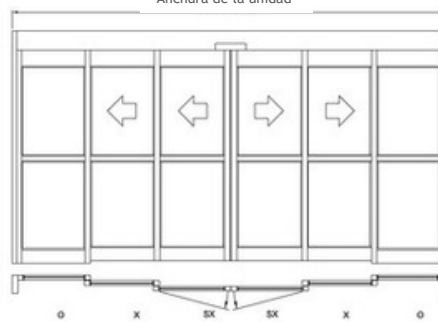

Guía de selección

Tipo de puerta	Ancho del marco	Apertura de la puerta	Apertura de ruptura
FSL de 3 paneles	5' 1 1/2" (1562) - 12' (3657)	31 1/8" (816) - 87 1/8" (2213)	35 1/2" (902) - 90 1/2" (2299)
FBO de 3 paneles			51 1/2" (1308) - 134" (3404)
FSL de 6 paneles	7' 11 1/2" (2425) - 16' (4876)	48 5/8" (1235) - 113" (2870)	60 5/8" (1540) - 125" (3175)
FBO de 6 paneles			79 1/2" (2019) - 176" (4470)

DISTRIBUIDO por:

NABCO

Miembro del Grupo **Nabtesco**

AAADM American Association of Automatic Door Manufacturers

NABCO Entrances Inc. 582 W18717 Gemini Drive | Muskego, WI 53150 nabcoentrances.com | info@nabcoentrances.com
Teléfono 877-622-2694 | F 888-679-3319