Mécanismes de portes battantes

Ferme-porte mécanique du système GT500



Longévité et fiabilité pour de multiples applications

- Opérateur mécanique pour un fonctionnement silencieux, efficace et fluide
- Vitesses de fermeture réglables et faible consommation d'énergie pour améliorer les économies d'énergie
- Rénovation facile des portes homologuées ADA et un fonctionnement mains libres pratique

Mécanismes de portes battantes

Conçus pour automatiser essentiellement tout cadre de porte nouveau ou existant

Le mécanisme NABCO GT System série GT500 robuste/faible consommation d'énergie est conçu pour une utilisation intérieure et extérieure. Le panneau d'accès au linteau à charge latérale pivote facilement vers le haut et se verrouille en place, à l'écart, pour permettre une installation rapide et un entretien facile. NABCO garantit le plus haut niveau de satisfaction client et le taux d'échec le plus bas. La performance à faible consommation d'énergie combiné aux vitesses d'ouverture et de fermeture réglables réduisent la consommation d'énergie, ce qui offre un retour sur investissement rapide.

Information produit	
Dimensions du linteau	Charge inférieure - 5 po HX 5 1/2 po D Charge latérale - 6 po HX 5 1/2 po D
Finition standard	Anodise transparente, noir et bronze foncé
Finitions en option	Peinte, plaque, anodise spéciale
Montage	Installé en surface ou dissimulé au plafond
Types d'installation	À pousser ou tirer
Tension de fonctionnement	120 VCA
Sortie de puissance auxiliaire	12 V CC 750 mA
Entraînement du mécanisme	Électromécanique
Tension du moteur	Modulé en largeur d'impulsion
Type de moteur	Moteur à aimant permanent 1/10ème HP
Type de contrôle	Microprocesseur programmable
Poids du panneau de porte	300 livres.
Ouverture réglable	Force et vitesse
Fermeture réglable	Force et vitesse
Méthode de fermeture	Ressort (avec assistance électrique sélectionnable)
Angle d'ouverture réglable	90° à 110°
Fermeture électrique	Sélectionnable
Caractéristiques de base	Détection d'obstacles durant les cycles d'ouverture et de fermeture Fonctionnement en mode séquentiel ou temporisé Écran LCD de programmation et de diagnostic Entrées de sécurité, circuit ouvert ou fermé Activation momentanée ou maintenue
Modes du commutateur	Activé, désactivé, maintenu ouvert
Vitesse d'ouverture et de fermeture	Ajustable
Temps de maintien d'ouverture	Réglable (0-30 secondes)
Conformité aux codes	ANSI A156.19/ANSI A117.1
Approbations	UL, ULc

Test d'endurance D'UN MILLION DE CYCLES

Réussi

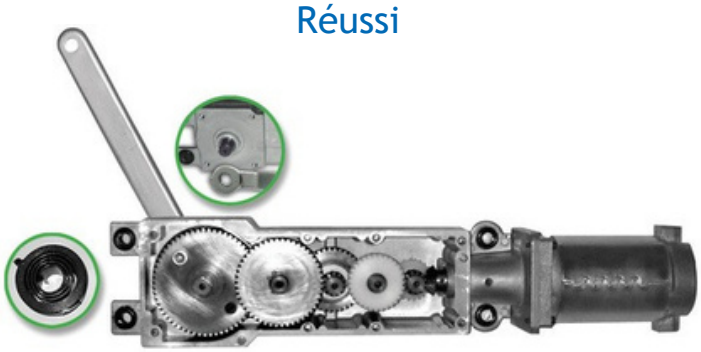

Moteur de mécanisme GT8500

Configurations disponibles							
Modèle#	Charge inférieure	Charge latérale	Énergie Faible	Entièrement automatique	Montage en surface	Linteau intégré	Homologué UL pour les portes coupe-feu
GT300	X			X		X	
GT350	X		X			X	
GT8300		X		X		X	
GT8350		X	X			X	
GT400	X			X	X		
GT8400		X		X	X		X
GT500	X		X		X		
GT600	X		X		X		X
GT8500		X	X		X		X

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AAADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.

NABCO GYRO TECH

Membre du groupe Nabtesco

AAADM American Association of Automatic Door Manufacturers

NABCO Entrances
595 Bd. Pierre Bertrand, Unit 105 | Quebec, QC G1M 3T8 | 418-527-3462 | Télécopieur: 418-527-66329 | www.nabcoentrances.com | Courriel: info@nabcoentrances.com
4047 Bd. St-Jean-Baptiste | Montréal, QC H1B 5V3 | 514-640-1800|

Distribué par: