

NABCO Efficacité énergétique

Calculateur du Facteur U

NABCO



NABCO Les calculs d'efficacité énergétique sont désormais disponibles!

Compte tenu de la valeur COG du vitrage de la porte, NABCO peut calculer:

- Facteur U
- Coefficient de gain de chaleur solaire
- Transmission de la lumière du soleil

Calculateur du facteur U

Qu'est-ce que le facteur U?

- Le facteur U est la mesure à laquelle une porte/fenêtre (système de fenêtrage) conduit le flux de chaleur, généralement exprimée en BTU./hr-ft²·°F.
- Il indique la quantité d'énergie perdue par un bâtiment à travers son système de fenêtrage en spécifiant le nombre de BTU qui peuvent traverser 1 pi² de matériau en une heure.
- Plus le chiffre est bas, plus le système de porte est efficace pour garder la chaleur à l'intérieur.



NABCO U-Factor Calculation

Please input your project information below, save and send to info@nabcoentrances.com with "U-Factor Request" in the Subject line

Business Name	
Contact Name	
Email	
Phone	
Project Name	
Unit Type	
FS/FO	
BP or Single	
Frame Width (in)	
Frame Height (in)	
Muntin	
Glass COG U-Factor	
Glass SHGC	
Glass VT	
Bottom Rail	
Glass Stop Height	
Stiles	


Given the Above information NABCO has calculated the following using our U-factor Calculator, developed by an NFRC accredited testing laboratory.

System U-Factor	System SHGC Value	System VT Value

Learn More at NABCOEntrances.com/U-Factor

NABCO ENTRANCES INC. | PHONE: 877-622-2694 | FAX: 888-679-3319
582 W18717 Gemini Drive | Muskego, WI | 53150
NABCOEntrances.com

Flux de chaleur au travers du verre

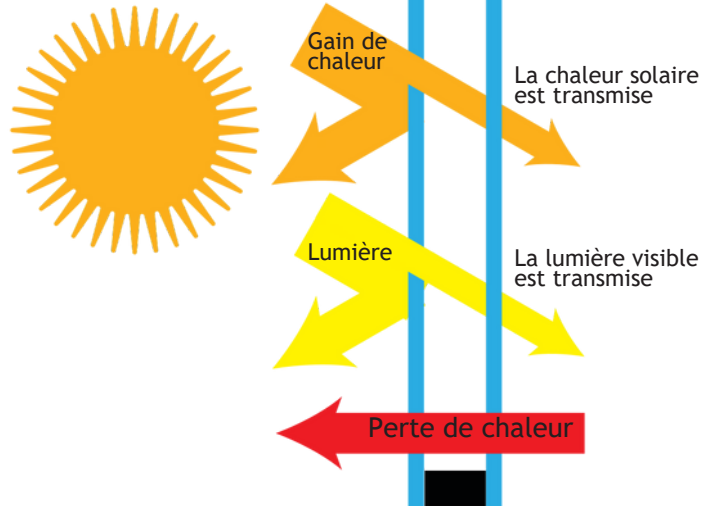

Recevoir une consultation sur le facteur U

- Spécifier une porte coulissante automatique NABCO standard
- Spécifier un type de verre à haut rendement énergétique
- Contactez info@NABCOEntrances.com pour recevoir un calcul du facteur U pour votre projet spécifique.

Cliquez ici pour plus d'informations:
NABCOEntrances.com/U-factor

Les calculs du facteur U ne sont disponibles que pour les portes coulissantes automatiques NABCO standard simples, biparties et télescopiques dans leurs dimensions et configurations normales et avec un verre spécifié pour l'efficacité énergétique. Les portes coulissantes automatiques NABCO tout-verre, anti-ouragan, à application en surface et à poches, ou toute autre porte, ne peuvent pas faire l'objet de calculs du coefficient U. Les calculs ne peuvent pas être effectués pour des vitrages dont l'efficacité n'est pas comprise dans les paramètres de notre calculateur. D'autres restrictions peuvent s'appliquer, veuillez contacter NABCO pour plus de détails et de restrictions.



Membre du groupe **Nabtesco**



NABCO Entrances Inc.
582 W18717 Gemini Drive
Muskego, WI 53150
info@NABCOEntrances.com
P 877-622-2694