

Robuste/entièrement automatique, linteau dissimulé

GT2400 USI/USC

Portes coulissantes manuelles




Caractéristiques et avantages du produit

- Grande largeur d'ouverture de porte dégagée de 44 1/8 po pour un accès plus facile (à une largeur de cadre typique de 96 po)
- Système affleurant sans boulons ne nécessitant pas d'étapes supplémentaires pour l'ouverture complète
- Conception facile à entretenir résolvant les problèmes liés aux installations inappropriées.
- Ensemble classé anti-fumée pour répondre aux exigences UL1784.

PORTES COULISSANTES MANUELLES ANTIFUMÉE GT2400 USI/USC

La série NABCO GT2400 offre un large accès à la pièce avec une largeur d'ouverture de porte libre de 44 1/8 po (à une largeur de cadre typique de 96 po) dans une unité permettant une ouverture complète et sans rail. Dotées d'un système sans boulon affleurant, les nouvelles portes coulissantes manuelles de NABCO conviennent parfaitement aux unités de soins intensifs et de soins cardiaques où de grandes zones d'accès sont nécessaires pour le transport sans problème des lits, des civières et d'autres équipements médicaux et où il est nécessaire de limiter la propagation des germes en suspension dans l'air à d'autres zones.

INFORMATION SUR LE PRODUIT		
Modèle	GT2400 droit/gauche	GT2400 BP
Configuration	2 panneaux / sans rail	4 panneaux / sans rail
Taille du linteau (LXH)	4 1/2 po X 5 po	
Largeur de l'ensemble	65 po - 108 po	128 1/2 po - 192 po
Largeur d'ouverture libre de la porte	28 3/4 po - 50 1/8 po	57 1/4 po - 89 po
Fini standard	Transparent (204)	
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		
Rails inférieurs de 4 po	Montants de panneau étroits de 2 1/8"	Montants de 3/4" x 4-1/2"
Muntin 2 po	Joint d'étanchéité en vinyle	
OPTIONS DISPONIBLES		
Ensemble anti-fumée UL1784, loquet positif, rails inférieurs de 5 po, 6-1/2 po ou 10 po, Montants de 1 3/4 po x 4 1/2 po, montants de panneau moyens de 4 po petit-bois de 4 po, 6 3/8 po ou 8 po, finitions		

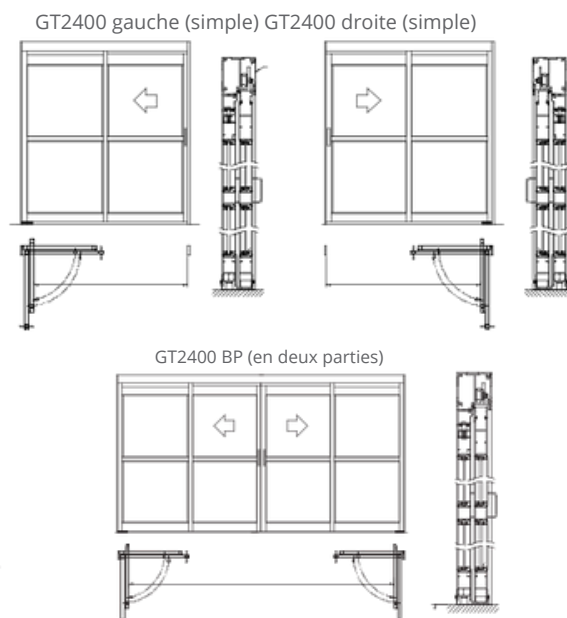

GUIDE DE SÉLECTION (Dimensions d'un ensemble typique)				
LARGEUR DU CADRE	OUVERTURE DE PORTE	OUVERTURE COMPLÈTE	PANNEAU DE PORTE	PANNEAU LATÉRAL
GT2400 PORTE COULISSANTE SIMPLE À OUVERTURE COMPLÈTE, SANS RAIL				
84 po (2134)	38,15 po (969)	77,625 po (1965)	43,375 po (1102)	41 po (1041)
96 po (2438)	44,15 po (1121)	89,625 po (2270)	49,375 po (1254)	47 po (1194)
102 po (2591)	47,15 po (1198)	95,625 po (2423)	52,375 po (1330)	50 po (1270)
108 po (2743)	50,15 po (1274)	101,625 po (2575)	55,375 po (1407)	53 po (1346)
GT2400 PORTE COULISSANTE EN DEUX PARTIES À OUVERTURE COMPLÈTE, SANS RAIL				
128,5 po (3264)	57,3 po (1455)	117,25 po (2978)	33,875 po (860)	31,5 po (800)
144 po (3658)	65,05 po (1652)	132,75 po (3372)	37,75 po (959)	35,375 po (899)
168 po (4267)	77,05 po (1957)	156,75 po (1957)	43,75 po (1111)	41,375 po (1051)
192 po (4877)	89,05 po (2262)	180,75 po (4591)	49,75 po (1264)	47,375 po (1203)

Service et spécifications NABCO

Grâce à ses succursales, NABCO possède le plus grand réseau indépendant de distributeurs et de réparateurs de portes en Amérique du Nord. Leurs installateurs et techniciens qualifiés s'efforcent toujours de dépasser vos attentes, de l'installation au service après-vente. Les techniciens certifiés AADM des succursales NABCO et des distributeurs indépendants garantissent que nos portes répondent à toutes les normes réglementaires pertinentes. Les spécifications complètes en trois parties et les dessins CAO* (dessins de Conception Assistée par Ordinateur) pour les portes NABCO sont disponibles sur NABCOentrances.com.



Membre de Groupe Nabtesco

NABCO ENTRANCES INC.

582 W18717 Gemini Drive | Muskego, WI 53150 | 877-622-2694 | Télécopieur 888-679-3319

www.NABCOentrances.com | Envoyez un courriel info@NABCOentrances.com

Distribué par: